TOP CRISTIAN DANIEL CORTES MARTINEZ
MATRICULA NO: 01-16531.

Resumen técnico: Octubre 13, 2026

Rectificacion de areas y linderos predio La Trinidad

Topografo: Cristian Daniel Cortes Martinez TP: 01-16531 CPNT

MATRÍCULA INMOBILIARIA LA TRINIDAD
378 – 16229
378 – 13906

NÚMERO PREDIAL NACIONAL LA TRINIDAD
76-520-00-02-00-00-0005-0299-0-00-00-0000

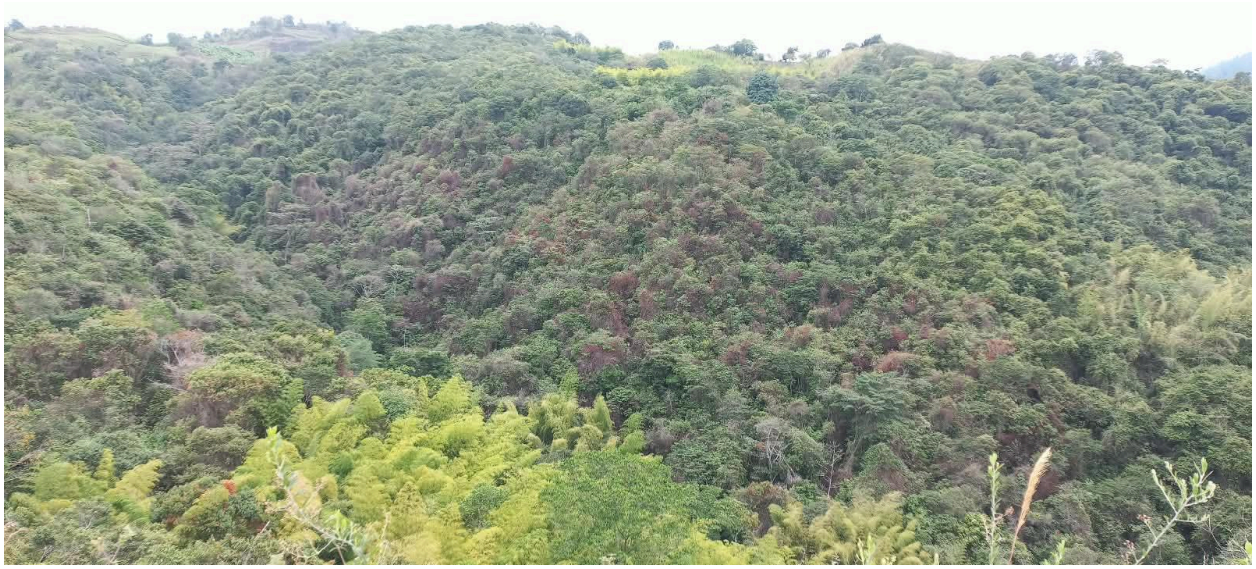

La Trinidad es un predio declarado por la CVC como área de preservación de áreas forestales ubicada en la zona rural de Ayacucho, corregimiento de La Buitrera, municipio de Palmira, Valle del Cauca. La información catastral del inmueble registrada en la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se encuentra desactualizada y su actualización constituye el objetivo principal del trabajo descrito en este informe.

Lista de figuras

Figura 1A. Error posicional de La Trinidad en el IGAC.
Figura 1B-E. Análisis de predios localizados en la posición real de La Trinidad.
1B: Caso 1 (La Querella).
1C: Caso 2 (La Esmeralda).
1D: Caso 3 (Lo 1).
1E: Caso 4 (CR La Buitrera Udad Lo de Terreno).
Figura 2. Planos históricos de la Escritura 296 de 1979 (La Trinidad) y la escritura 1073 de 1973 (Casa del Sol).
Figura 3. Datos cuantitativos del lindero norte de La Trinidad según Resolución 02921 del INCORA.
Figura 4. Tres cercos (incluye vistas de planos históricos y fotografía del árbol con alambres embebidos).
Figura 5. Entrada a La Trinidad (puntos de referencia compartidos en planos).
Figura 6. Posiciones geográficas de los puntos de anclaje para la escritura 1073 georreferenciados en campo (GPS RTK).
Figura 7. Reconstrucción histórica del lindero entre La Trinidad y Casa del Sol sobre imagen aérea.

Lista de anexos

Anexo 1. Certificados de tradición de Agosto 14 2026 para los dos predios de la Trinidad.
Anexo 2. Escritura 296 de La Trinidad
Anexo 3. Sentencia No 010 de 2023 mediante la cual se adjudica dominio pleno de La Trinidad a ROSA EUGENIA SAAVEDRA ARCINIEGAS, solicitante del presente estudio
Anexo 4. Ficha predial para La Trinidad 76520000200000005029900000000
Anexo 5. Reporte Procesamiento GNSS GPS-02
Anexo 6. Network Adjustment Report
Anexo 7. Reporte Procesamiento GNSS gps1
Anexo 8. Network Adjustment Report1
Anexo 9. Certificado Tradicion 76520000200000005027800000000 378-147359
Anexo 10. Certificado Tradicion 76520000200000005177400000000 378-77772
Anexo 11. Certificado Tradicion 76520000200000005237500000000 378-185655

Lista de archivos anexos

Plano topográfico levantado y presentado en este informe, georreferenciado en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS (Origen Nacional) en versión DWG:

2026.10.18 AyacuchoTrinidad_13Octubre2026.dwg

Plano topográfico levantado y presentado en este informe, georreferenciado en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS (Origen Nacional) en versión PDF:

2026.10.18 AyacuchoTrinidad_13Octubre2026-Model

IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

La Trinidad consiste de dos lotes identificados con folios de matrícula 378-16229 y 378-13906 que están englobados en el catastro municipal de Palmira con una sola ficha Catastral número 76520000200000005029900000000. Los derechos de propiedad de La Trinidad fueron establecidos a partir del certificado de tradición emitido por La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira expedido el 14 de agosto de 2026 para los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias: 378-16229 y 378-13906 (Anexo 1).

La Trinidad fue una compraventa entre la señora LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO (vendedora) y ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA (compradora) mediante escritura pública No. 296 del 22 de Febrero de 1979 (Anexo 2). El dominio pleno del predio fue adjudicado a la señora ROSA EUGENIA SAAVEDRA ARCINIEGAS (la solicitante del presente estudio), mediante un proceso judicial de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, iniciado en el año 2018 y culminado en 2023 con la Sentencia No.010 (28-09-2023) del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira (Anexo 3).

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE ÁREA Y LINDEROS

El ***área, linderos*** y ***posicionamiento*** de La Trinidad se encuentran desactualizados en los registros cartográficos del IGAC.

Linderos y posicionamiento. En la información digital disponible on-line en el IGAC, bajo el número catastral de La Trinidad (76520000200000005029900000000), aparece un polígono que no refleja la geometría de la Trinidad contenida en el plano original de su escritura 296 (Figura 1A), sino que además tal polígono está localizado en la vereda vecina. La Trinidad se encuentra en la vereda llamada Ayacucho, pero aparece en el IGAC, en la vereda llamada Gualanday, 0.7 kilómetros al oriente; Figura 1A.

En el portal online del IGAC, debajo de la localización real de La Trinidad, aparece un espacio vacío por el lado suroriental, por los otros lados aparecen predios llamados “LA ESMERALDA”, “LA QUERELLA”, “Lo 1” y “CR LA BUITRERA UDAD LO DE TERRENO”, ninguno de los cuales se reconoce como colindante de La Trinidad; cada uno de estos predios fue analizado en detalle en las Figuras 1B-E. No solo el polígono de La Trinidad está incorrecto, sino que está en el lugar equivocado, y en su ubicación real aparecen predios que no son de la zona.

Área. El área de La Trinidad también está desactualizada en la información catastral del IGAC. Una ***copia física de la ficha predial*** en el IGAC (Anexo 4) para La Trinidad reporta un área de 168,556 m² (26 plazas y 2,156 m²) que curiosamente es la misma área reportada en el geoportal del Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales de Palmira IDEP. Sin embargo, en su versión digital on-line, el IGAC reporta un área para la Trinidad de 137,735.48 m² (21 plazas y 3,335 m²). Por su lado, la ***copia física del plano para La Trinidad en la escritura 296***, reporta La Trinidad con un área de “25 plazas y 2,156 m²” (162,156 m²), la cual se utiliza como el valor documental.

TOP CRISTIAN DANIEL CORTES MARTINEZ
MATRICULA NO: 01-16531.

RECTIFICACIÓN DE ÁREA Y LINDEROS

Resumen: Para reconstruir el lindero de La Trinidad se combinaron ***datos cuantitativos*** históricos extraídos de los planos originales contenidos en la escritura 296 de 1979 (escritura de La Trinidad) y en la escritura 1073 de 1973 (escritura de un colindante vecino), con la ubicación de una quebrada que es un accidente geográfico relativamente estable e identificable en campo, que define el lindero por un sector de La Trinidad. El polígono resultante fue contrastado y verificado con varios levantamientos topográficos de campo realizados con equipos de posicionamiento satelital mediante la técnica cinemática en tiempo real (RTK, Real-Time Kinematic), referidos al sistema oficial MAGNA-SIRGAS (Origen Nacional) (detallados en la siguiente sección). Como resultado de este estudio se obtuvo un polígono definitivo que delimita el predio La Trinidad, replicando fielmente los datos cuantitativos de las escrituras 296 y 1073, y validado plenamente en terreno.

Planos históricos

El plano de La Trinidad, contenido en su escritura 296 de 1979, se presenta en la Figura 2A, mientras que el plano de su colindante por el sector Sur Oriental (hoy llamado Restaurante Casa del Sol), contenido en la escritura 1073 de 1973, se presenta en la Figura 2B.

La escritura 296 cuenta con una descripción detallada de las distancias y ángulos que definen su parte norte (oriente y occidente), debido a que este sector corresponde a una adjudicación oficial del Gobierno a través del INCORA, mediante Resolución 02921 del 28 de marzo de 1968 (Figura 3). Los datos de distancia y rumbo contenidos en la resolución 02921, están explícitamente escritos en la escritura 296.

De acuerdo a la escritura 296, el sector suroccidental de La Trinidad está delimitado por la quebrada Los Naranjos; un accidente geográfico natural de configuración relativamente estable y que continúa siendo identificable y verificable en terreno. Este tipo de elementos naturales constituye una referencia física relevante para la identificación y reconstrucción de linderos arcifinios, reconocidos en la normativa catastral colombiana.

Para la parte Sur Oriental, la escritura 296 carece de datos cuantitativos para el lindero en tal sector; ella simplemente hace referencia a los propietarios colindantes en la época por ese sector (Anexo 2). Afortunadamente, tal predio colindante fue sujeto de una sucesión (escritura 1073 de 1973), como parte de la cual se hizo un levantamiento topográfico en la época que incluye un plano con distancias de cada segmento del lindero y puntos claramente definidos en el plano identificables hoy en día, lo cual proporciona un soporte geométrico necesario para **reconstruir** y **validar** su lindero con La Trinidad.

La información geométrica contenida en los títulos de predios colindantes constituye una fuente documental relevante para la reconstrucción de linderos comunes, particularmente cuando dichos títulos incorporan planos protocolizados con distancias, direcciones y puntos de referencia identificables en terreno. En este estudio, dicha información se utiliza como evidencia documental complementaria, contrastada con los títulos del predio objeto de análisis y con levantamientos topográficos de campo, para sustentar técnicamente la identificación y representación geográfica del lindero histórico.

Un elemento particularmente importante es que las escrituras 296 y 1073 comparten dos localidades claramente identificables en sus respectivos planos, las cuales pueden ser fácilmente localizadas en campo hoy en dia:

1. ***Tres cercos***: La escritura 296 hace referencia a un punto donde “tres cercos” coinciden; básicamente un vértice entre los predios de Gonzalo Sarria, Sergio Pepicano y La Trinidad (Figura 4). Este punto es descrito explícitamente en la resolución 02921 del INCORA como el punto de anclaje de sus datos. Este punto se encuentra en la parte norte de La Trinidad, o sea que la escritura 296 en su texto provee las distancias y direcciones de los segmentos necesarios para llegar a tal vértice desde un camino real que existe hoy en día (Figura 4A). En la escritura 1073, tal punto fue marcado explícitamente con una X (Figura 4B). En tal localidad, hoy en día también existe un árbol muy grande, con un alambre viejo que ha sido embebido por su tallo, corroborando la presencia de un cerco histórico en tal punto. Los alambres embebidos en el tallo de tal árbol salen en tres direcciones, que coinciden con las direcciones esperadas si de ahí salieran tres cercos (Figura 4C). Tres cercos aparece registrado como el vértice #4 en el plano de la escritura 296 (Figura 4A), como el vértice #19 en el plano de la escritura 1073 (Figura 4B) y como el vértice #4 en el plano resultante de este estudio,que se anexa como archivo dwg y pdf.

2. **Entrada por ayacucho a la Trinidad**: Por la parte sur, La Trinidad tiene su entrada principal por un camino claramente delineado en ambas escrituras (Figura 5), el cual existe hasta el día de hoy. La entrada a La Trinidad aparece dibujada en el plano de la escritura 296 (Figura 5A), pero sin ningún numeral; en el plano de la escritura 1073 aparece como el vértice #35 (Figura 5B) y como el punto # 17 en el plano resultante de este estudio,que se anexa como archivo dwg y pdf.

Trabajo de campo

Como parte de este estudio se llevaron a cabo dos jornadas de levantamiento topográfico en 2026 para verificar y validar los linderos en terreno. Estos trabajos de campo contaron con el acompañamiento de personas que conocen y han transitado estos predios durante décadas. En los polígonos obtenidos se identifican de manera inequívoca los dos puntos clave de amarre histórico: el sector de "Tres Cercos" y la "Entrada por Ayacucho" a La Trinidad (Figura 5, punto #4 y # 17 en el plano anexo a este documento).

Los levantamientos de 2026 se ejecutaron con equipos GNSS de alta precisión bajo el sistema oficial MAGNA-SIRGAS (Origen Nacional), empleando tecnología cinemática en tiempo real (RTK). Los levantamientos se anclaron a las bases de control **GPS-01** y **GPS-02**, enlazadas directamente a las estaciones de referencia permanente del IGAC en Buenaventura (BUEN) y Cali (CALI), arrojando un margen de error máximo no superior a **±1.0 cm en posición horizontal y ±2.2 cm en altura**. Toda la documentación técnica, configuración de equipos, líneas base y reportes de procesamiento y ajuste de red se encuentra detallada en los **Anexos 5 al 8**.

Adicionalmente, en julio de 2026 se realizó un sobrevuelo del área con tecnología de dron (vehículo aéreo no tripulado) para recolectar imágenes aéreas georreferenciadas de alta resolución y facilitar la interpretación visual de los resultados de este análisis.

RESULTADOS

Parte norte (Oriente y occidente). Para el lindero norte de La Trinidad, los datos cuantitativos reportados explícitamente dentro de la escritura 296 como parte de la Resolución 02921 del INCORA

fueron todos confirmados y fácilmente verificables en campo, pues en su mayoría coinciden con un camino antiguo. Solo en cuatro segmentos en la parte NorOriental no se encontraron cercos con alambres físicos; lo cual quizá se debe a que esta zona en particular es muy empinada y de difícil acceso y es muy boscosa. Cabe aclarar que La Trinidad en su totalidad es una zona boscosa, declarada como área de preservación de áreas forestales según concepto ambiental de la CVC radicado No 0721-88322026 de 2026. Este lindero fue verificado también en un levantamiento topográfico realizado en el año 2019. El lindero norte por su parte oriental y occidental se identifica con el color azul oscuro en la Figura 6, y en el plano resultante de este estudio que es anexado en versión DWG y PDF.

Parte SurOccidental. La escritura 296 describe el lindero de La Trinidad por este sector como parte del cauce de la quebrada Los Naranjos. El levantamiento topográfico de este cauce se ha realizado en el año 2019, 2025 y dos veces en el 2026 con variaciones mínimas entre muestreos resaltando la estabilidad de este accidente geográfico, y la consistencia del mismo como límite estable de La Trinidad por este sector. Este lindero se identifica con el color verde oscuro en la Figura 6, y en el plano resultante de este estudio que es anexado en versión DWG y PDF.

Parte SurOriental. Para el lindero por esta zona (color azul claro en la Figura 6, y el plano anexado en DWG y PDF) se uso el plano de la escritura de su colindante por ese sector (Casa del Sol y su escritura 1073, Figura 2B). Para este análisis se utilizó como base la imagen aérea de la zona, y la posición geográfica de campo real de las localidades ***Tres cercos*** y **Entrada por ayacucho a la Trinidad** obtenidas en Octubre del 2026 (Figura 6). Sobre esta base se sobrepone el plano de la escritura 1073, asegurándose que los puntos de anclaje ***Tres cercos*** y **Entrada por ayacucho a la Trinidad** coincidan entre el terreno real y el plano de la escritura 1073; la extrapolación del plano histórico sobre el terreno se hizo usando Thin Plate Spline (Figura 7). Adicionalmente, se procuró que el lindero reconstruido mantuviera un contacto tangencial, en su parte media, con un punto de referencia reconocido en campo como «El Presidio». La incorporación de esta condición tuvo un efecto pequeño, pero relevante, en el resultado de la reconstrucción: sin ella, el área calculada de La Trinidad era 350 m² menor y la longitud promedio de los segmentos descritos en la escritura 1073 era un 0,07 % inferior. Al incorporar esta condición, se logró reproducir con exactitud tanto el área de La Trinidad como las longitudes de los segmentos del lindero consignadas en la escritura 1073.

Transformación Thin Plate Spline: ajusta de manera flexible la imagen de la escritura sobre el terreno, permitiendo pequeñas deformaciones locales entre los puntos de anclaje para representar mejor las diferencias entre el plano histórico y el terreno actual.

Optimización: Un punto crítico en esta reconstrucción, es la posición exacta de los dos puntos de anclaje en la escritura 1073 de 1973. Esta escritura tiene más de 50 años, y el plano proveído fue hecho a mano. Al apoyar la punta de un lapicero para demarcar o rotular un vértice sobre papel, la tinta sangra en las fibras generando un punto de 1.0 a 1.5 mm de diámetro. En escala 1:2.000, esto representa una incertidumbre física en terreno de ±1.0 a ±1.5 m alrededor del centro geométrico del trazo. Otra distorsión es la deformación higroscópica del papel durante las décadas transcurridas; el soporte físico (papel vegetal, mantequilla o tela) sufre dilatación y contracción por humedad ambiental y temperatura. Nicholas R. Chrisman (Proceedings of Auto-Carto 5, pp. 159–168, 1982) en un trabajo sobre cartografía histórica señala que el papel puede producir cambios espaciales del orden del 1%, y que este efecto puede dominar otros errores cartográficos. En un tramo de lindero de 150 a 200 m, esta deformación analógica agrega entre ±1.5 m y ±2.0 m de desplazamiento acumulado. La imagen utilizada para esta reconstrucción corresponde a una fotocopia directa del plano incorporado en la escritura 1073; al utilizar una fotocopiadora, el plano de la escritura descansa sobre el vidrio plano de la fotocopiadora

minimizando en lo posible cambios angulares en la obtención de la imagen, y en la medida de lo posible manteniendo la geometría y los ángulos originales del documento.

Es muy probable entonces que los puntos de anclaje sobre el plano de la escritura 1073 tengan un error de precisión conservativo de 3m. Afortunadamente, la escritura 1073, cuenta con las distancias de cada segmento a lo largo del lindero, además tal lindero generaría un área para La Trinidad, la cual fue documentada en el plano original de La Trinidad como 25 plazas y 2,156m² (o 162.156 m²). Estos valores esperados pueden usarse en un análisis de optimización para buscar un posicionamiento óptimo de los puntos de anclaje donde las medidas de cada segmento en la escritura 1073 coincidan con las medidas de campo, y el área resultante para La Trinidad resulte en el área documentada para La Trinidad en su escritura.

Al llevar a cabo tal optimización, adoptando de manera conservadora un radio máximo de búsqueda de 3m para cada punto de anclaje, se logra obtener un lindero que satisface el 100.0% de las distancias de la escritura 1073 y el área legal de la Escritura 296 (162.156 m²). Tal solución óptima para los puntos de anclaje se encontró a solo 2.5 m de los dos vértices usados, que está por debajo de los 3m de precisión esperados para un plano hecho a mano hace más de cinco décadas. Además, más del 85.5 % de los segmentos resultantes para el lindero se encuentran dentro de una tolerancia de ±1,04 m respecto de los polígonos crudos de la escritura. ***El resultado final es la reconstrucción cartográfica del lindero histórico entre La Trinidad y Casa del Sol, conforme a la geometría y referencias contenidas en la misma escritura de Casa del Sol.***

Como se mencionó anteriormente, la escritura 1073 se utilizó como documento principal para la reconstrucción del lindero debido a que su plano contiene tanto puntos de referencia identificables en campo, así como las distancias correspondientes a los diferentes segmentos del lindero con La Trinidad. La escritura 296 carece de tal información para el área en cuestión.

Los datos, analisis y reconstrucción de este lindero pueden consultarse de forma interactiva en la siguiente dirección: https://camilo-mora.github.io/LaTrinidad/GeoRectifier.html

Cabe destacar que este análisis sólo permite reconstruir el lindero entre La Trinidad y Casa del Sol. Calcular el área de Casa del Sol requiere colectar datos de campo dentro de ese predio, a los cuales no se ha tenido acceso. Sin embargo, esta información es irrelevante para el propósito de este estudio, el cual es delinear el límite entre esas dos propiedades.

Para generar transparencia sobre este estudio y sus resultados y facilitar la verificación de los datos y análisis futuros, se creó una página de internet, donde están visibles los polígonos extraídos de La Trinidad (escritura 296), y Casa del Sol (escritura original 1073; los lotes de herencia de Fermin Suarez). La pagina esta en este URL: https://camilo-mora.github.io/LaTrinidad/

Los datos disponibles en esa página pueden usarse para generar otros análisis específicos en lo que se refiere al lindero entre La Trinidad y Casa del Sol.

CONCLUSION

El presente estudio permitió reconstruir y georreferenciar los linderos históricos del predio La Trinidad, mediante la integración de información documental, cartográfica y topográfica. El polígono resultante reproduce fielmente los datos cuantitativos contenidos en las escrituras públicas 296 de 1979 y 1073 de

1973, incluyendo el 100 % de las distancias documentadas para el lindero con Casa del Sol y el área de 162.156 m² consignada en la escritura 296.

La confiabilidad de esta reconstrucción se sustenta adicionalmente en la correspondencia entre ambas escrituras, la identificación en campo de referencias históricas comunes y la notable estabilidad geográfica de la quebrada Los Naranjos, verificada mediante levantamientos realizados entre 2019 y 2026. Los resultados fueron georreferenciados mediante tecnología GNSS-RTK en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS, Origen Nacional.

El análisis también documenta inconsistencias sustanciales en la información catastral vigente, tanto en la ubicación y geometría de La Trinidad. En consecuencia, se solicita al IGAC evaluar la documentación técnica y cartográfica aportada para actualizar la ubicación, el área y los linderos del predio La Trinidad en sus bases de datos catastrales, de conformidad con los procedimientos y requisitos técnicos aplicables.

La solicitud tiene como finalidad corregir las inconsistencias de representación geográfica identificadas en la base catastral, mediante la incorporación de un polígono técnicamente sustentado en los títulos documentales y en la evidencia topográfica disponible, sin que ello implique, por sí mismo, una modificación de los derechos de dominio inscritos.

Figura 1A. **Posicionamiento de La Trinidad en el IGAC**. Como resultado de la reconstrucción y validación de los linderos de la Trinidad, usando datos cuantitativos de su escritura 296 para la parte norte (oriental y occidental), datos cuantitativos de su colindante por la parte sur oriental (escritura 1073) y la quebrada Los Naranjos para la parte sur ocidental, se obtuvo el polígono azul; sin embargo, bajo el número predial de La Trinidad su polígono en el portal del IGAC aparece en rojo: un predio que no corresponde a la geometría de La Trinidad, sino que además está ubicado en la vereda equivocada. La Trinidad se ubica en la vereda llamada Ayacucho, pero el polígono del IGAC aparece en la vereda Gualanday a unos 700m de distancia.

Los datos disponibles para la Trinidad se obtuvieron en el portal del IGAC bajo el número predial: 76520000200000005029900000000
IGAC: https://www.colombiaenmapas.gov.co/#

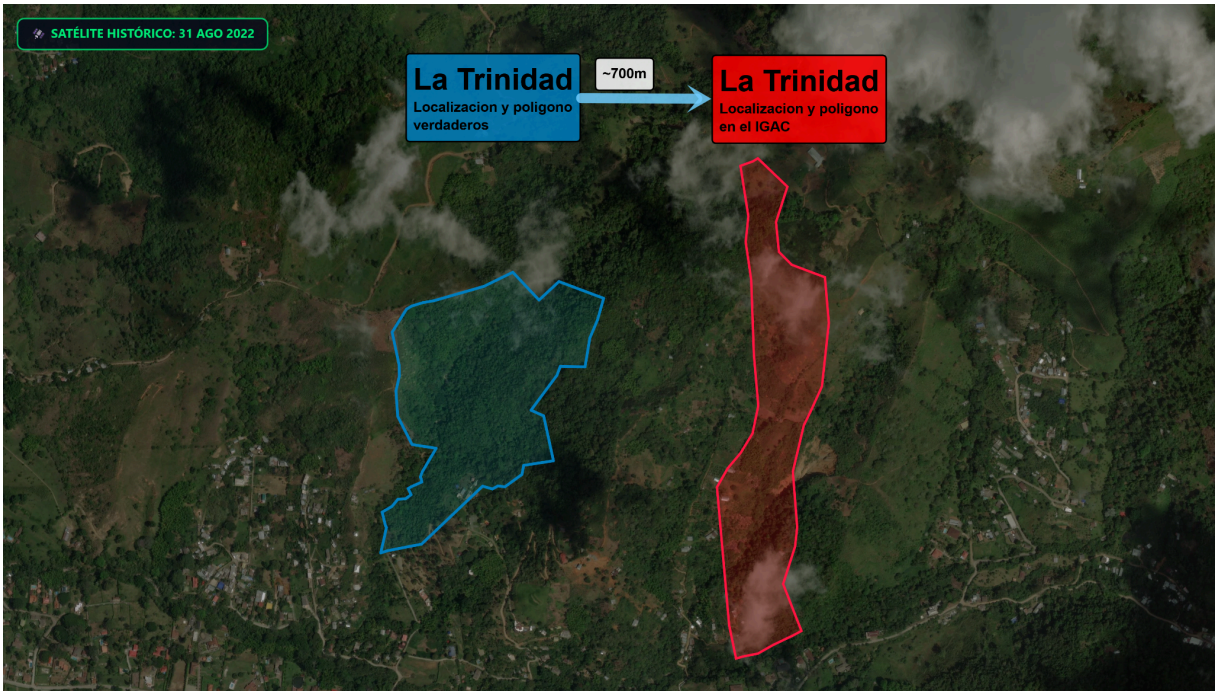

Figura 1B. **Análisis de predios localizados en la posición real de La Trinidad**. Sobre la posición real de La Trinidad aparecen cuatro polígonos en la base de datos del IGAC cuyas posiciones son equivocadas, y cuyas inconsistencias se estudiaron una a una:

Caso 1. Predio llamado La Querella
Número predial 76520000200000005027800000000
Matrícula Inmobiliaria: 378-147359

Para este polígono se logró obtener el certificado de tradición en la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro (Anexo 9). Tal documento indica que este predio pertenece a Juan Carlos Hurtado Florez y que tal predio está localizado en la vereda Gualanday. Consultas con vecinos de esa vereda confirman que tal finca está en una zona llamada Chicarronal, a unos 1000m de la vereda Ayacucho donde está La Trinidad.

IGAC: https://www.colombiaenmapas.gov.co/#
Superintendencia de Notariado y Registro: https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado

Figura 1C. **Caso 2. La Esmeralda**
Número predial 76520000200000005177400000000
Matrícula Inmobiliaria: 378-77772

Para este polígono se logró obtener el certificado de tradición en la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro (Anexo 10). Tal documento indica que este predio se encuentra en el corregimiento Tenjo, en el municipio de Palmira, a unos 6.6 km de la vereda Ayacucho donde está La Trinidad.

Fuente: Google Maps, Tenjo: https://maps.app.goo.gl/XszcQaNgTg6U6Sni7

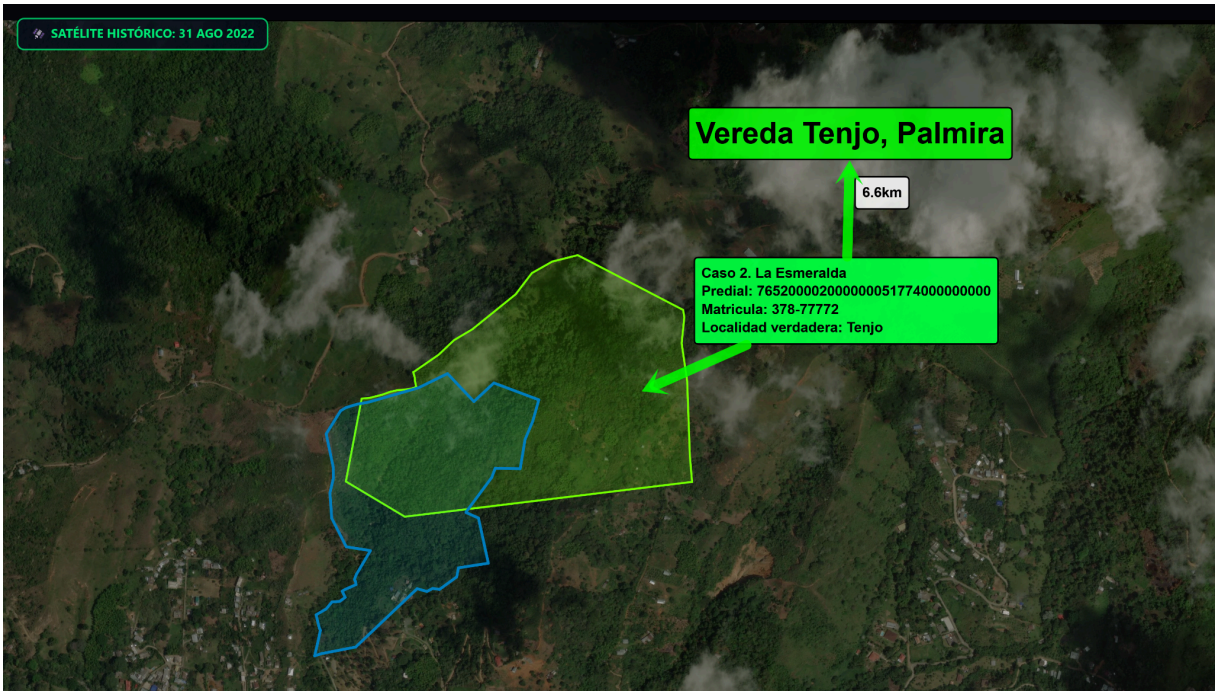

Figura 1D. **Caso 3. Lo 1**
Número predial 76520000200000005237500000000
Matrícula Inmobiliaria: 378-185655

El polígono de este predio también se encuentra mal ubicado en la base de datos del IGAC.

1) Como parte de los levantamientos topográficos, con certeza se puede asegurar que solo La Trinidad se encuentra en tal posición.

2) Tal polígono se sobrelapa casi en un 70% con el predio La Querella discutido anteriormente (polígono color zapote, predial 76520000200000005027800000000), lo cual evidencia una inconsistencia cartográfica.

3) La trazabilidad de las escrituras de este predio revela que tal lote se refiere a una subdivisión del Lote #5 de 10,604 m² dejado en herencia por Fermin Suarez, a su hija Lucia Suarez mediante escritura 1073 de 1973, quien, posteriormente lo vende a Jose Orlando Sarria, por medio de escritura 784 de 2002, quien luego lo vende a German Ruiz mediante escritura 665 de 2007, quien luego lo subdivide en tres lotes mediante la escritura 196 del 10 de febrero de 2014, y seguidamente vende uno de esos lotes (2,413 m²) a Jimmy Ruiz mediante escritura #373 de 2014. La trazabilidad del predio llamado ***Lo 1*** (Predial:76520000200000005237500000000) al lote #5 de la escritura 1073 identifica el error de posicionamiento, pues en realidad ese predio debería ser colindante de La Trinidad, pero en el IGAC tal zona aparece vacía. El Lote #5 original en la escritura 1073 se encuentra a 800m al nororiente de La Trinidad.

4) Otro detalle que resalta el error de este polígono es su área; de acuerdo al certificado de tradición de este predio (Anexo 11), este predio es de 2.413 m² pero aparece como de 5,729.29 m² en el portal del IGAC.

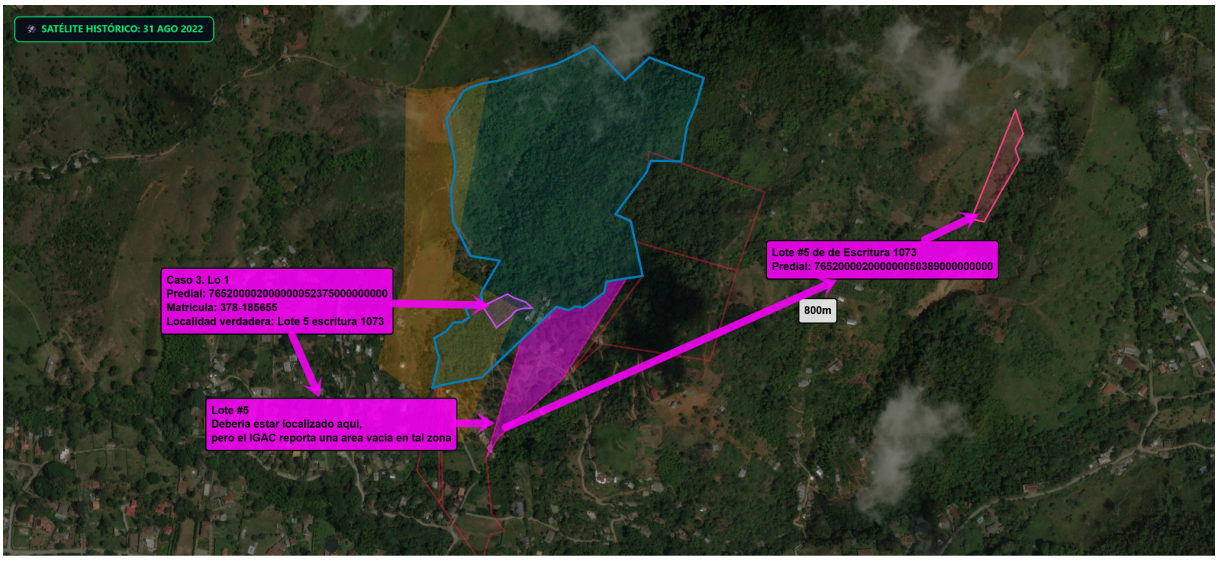

Figura 1E. **Caso 4. CR LA BUITRERA UDAD LO DE TERRENO** *(Poligono amarillo)*
Número predial 76520000200000005275400000000

A pesar de una búsqueda exhaustiva para este predio no se pudo encontrar la matrícula inmobiliaria. Además, tal número predial no existe en el Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales de Palmira (IDEP) que constituye la base de los inmuebles que deben pagar el Impuesto Predial Unificado, quizá indicando un polígono desactualizado. Tal polígono se sobrelapa casi en un 50% con el polígono del lote llamado La Querella estudiado anteriormente, lo cual evidencia una inconsistencia cartográfica.

Quizá la mejor evidencia que este polígono está mal ubicado, es que por ese sector La Trinidad colinda con el restaurante Casa del Sol, cuyos planos fueron reconstruidos en este estudio a partir de su escritura 1073 (polígono rojo). Sin embargo, el polígono en cuestión (**CR LA BUITRERA UDAD LO DE TERRENO)** no corresponde a ninguno de los lotes de Casa del Sol, además ninguno de los lotes de Casa del Sol se encuentran actualizados en el IGAC. Tales lotes deberían ser colindantes de la Trinidad pero en el IGAC aparecen a diferentes distancias, sugiriendo que el polígono en cuestión tampoco es de Casa del Sol.

Prediales:
Lote 5: 76520000200000005038900000000
Lote 6: 76520000200000005038800000000
Lote 7: 76520000200000005038700000000
Lote 8: 76520000200000005029800000000

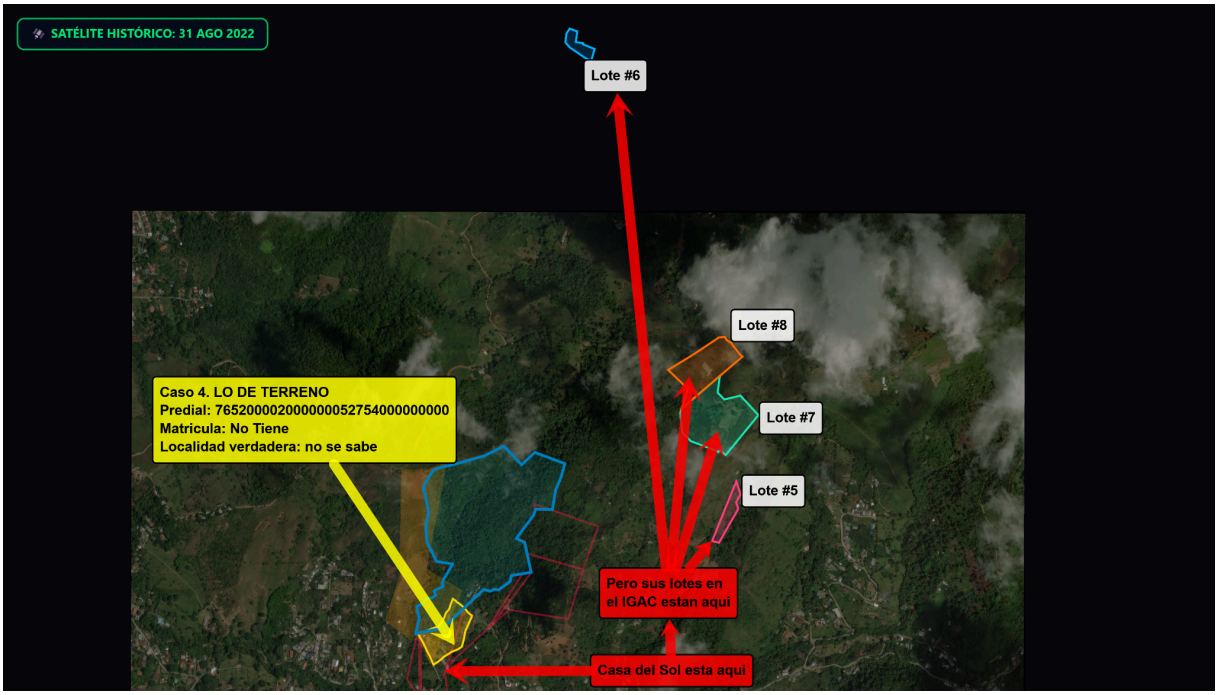

Figura 2. Planos históricos de la Escritura 296 de 1979 (La Trinidad) y la escritura 1073 de 1973 (Casa del Sol).

A. Escritura 296

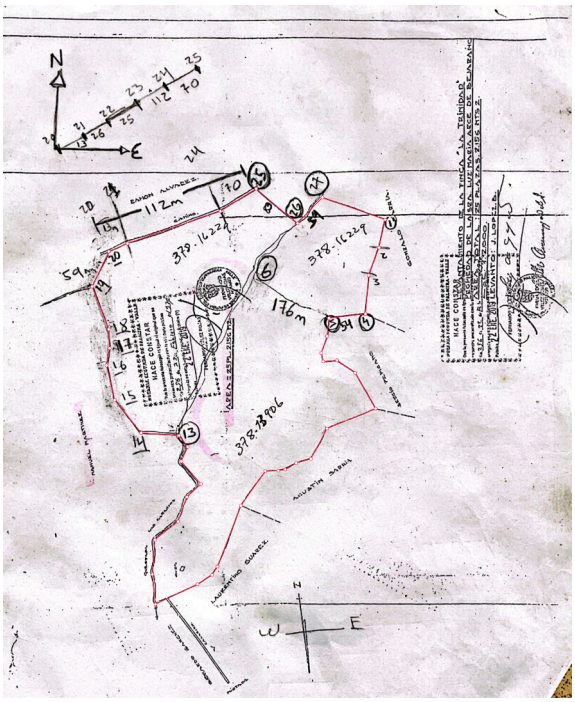

B. Escritura 1073

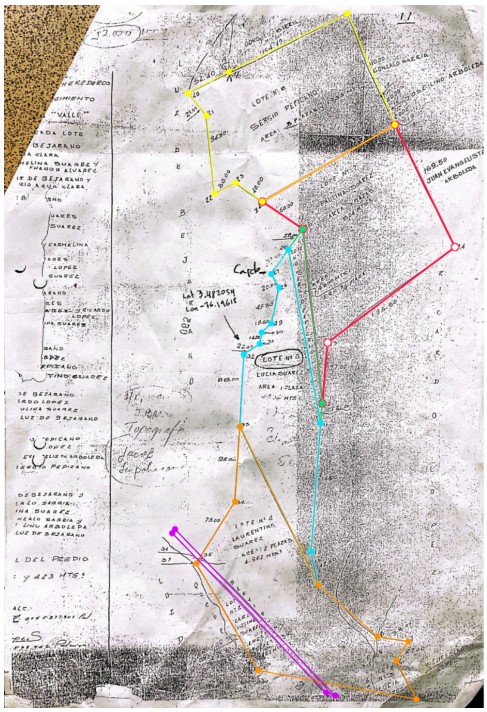

Figura 3. Datos cuantitativos del lindero norte de La Trinidad según Resolución 02921 del INCORA.

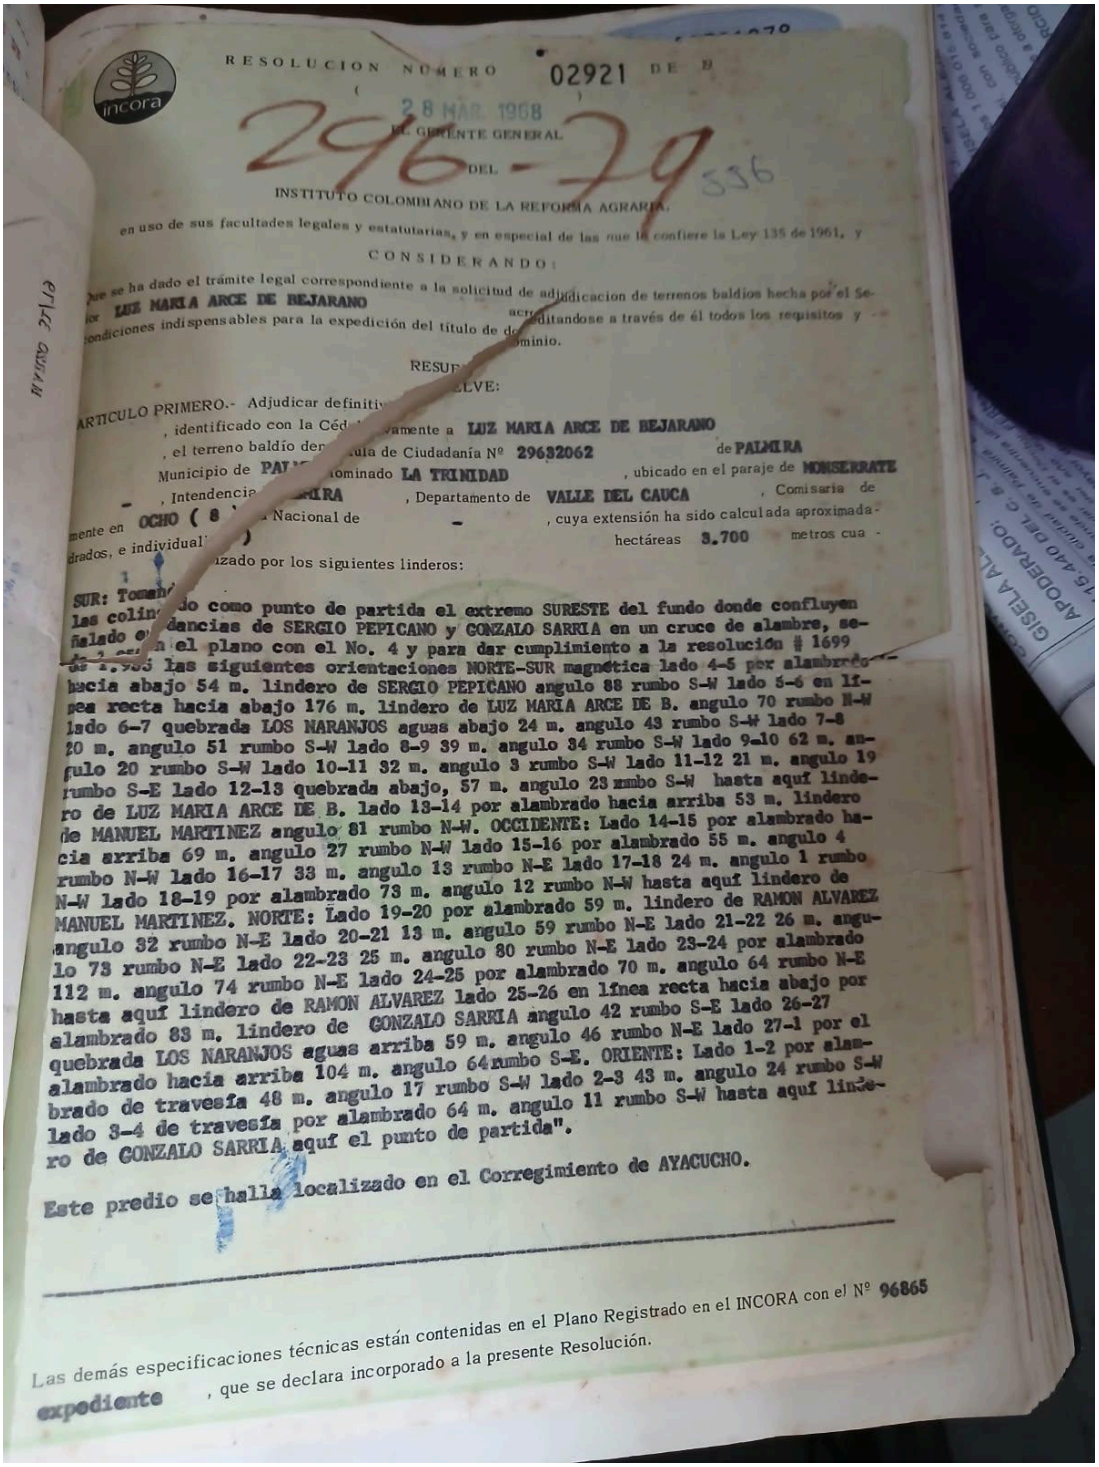

RESOLUCION NUMERO 02921 DE 19

(28 MAR. 1968)

EL GERENTE GENERAL

DEL

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las que le confiere la Ley 135 de 1961, y

296-79 336

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicacion de terrenos baldios hecha por el Señor LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO acreditandose a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del título de dominio.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 29632062 de PALMIRA, el terreno baldío denominado LA TRINIDAD, ubicado en el paraje de MONSERRATE, Municipio de PALMIRA, Intendencia PALMIRA, Departamento de VALLE DEL CAUCA, Comisaria de , cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en OCHO (8) hectáreas 3.700 metros cuadrados, e individualizado por los siguientes linderos:

SUR: Tomando como punto de partida el extremo SURESTE del fundo donde confluyen las colindancias de SERGIO PEPICANO y GONZALO SARRIA en un cruce de alambre, señalado en el plano con el No. 4 y para dar cumplimiento a la resolución # 1699 de 1.965 las siguientes orientaciones NORTE-SUR magnética lado 4-5 por alambrado hacia abajo 54 m. lindero de SERGIO PEPICANO angulo 88 rumbo S-W lado 5-6 en línea recta hacia abajo 176 m. lindero de LUZ MARIA ARCE DE B. angulo 70 rumbo N-W lado 6-7 quebrada LOS NARANJOS aguas abajo 24 m. angulo 43 rumbo S-W lado 7-8 20 m. angulo 51 rumbo S-W lado 8-9 39 m. angulo 34 rumbo S-W lado 9-10 62 m. angulo 20 rumbo S-W lado 10-11 32 m. angulo 3 rumbo S-W lado 11-12 21 m. angulo 19 rumbo S-E lado 12-13 quebrada abajo, 57 m. angulo 23 rumbo S-W hasta aquí lindero de LUZ MARIA ARCE DE B. lado 13-14 por alambrado hacia arriba 53 m. lindero de MANUEL MARTINEZ angulo 81 rumbo N-W. OCCIDENTE: Lado 14-15 por alambrado hacia arriba 69 m. angulo 27 rumbo N-W lado 15-16 por alambrado 55 m. angulo 4 rumbo N-W lado 16-17 33 m. angulo 13 rumbo N-E lado 17-18 24 m. angulo 1 rumbo N-W lado 18-19 por alambrado 73 m. angulo 12 rumbo N-W hasta aquí lindero de MANUEL MARTINEZ. NORTE: Lado 19-20 por alambrado 59 m. lindero de RAMON ALVAREZ angulo 32 rumbo N-E lado 20-21 13 m. angulo 59 rumbo N-E lado 21-22 26 m. angulo 73 rumbo N-E lado 22-23 25 m. angulo 80 rumbo N-E lado 23-24 por alambrado 112 m. angulo 74 rumbo N-E lado 24-25 por alambrado 70 m. angulo 64 rumbo N-E hasta aquí lindero de RAMON ALVAREZ lado 25-26 en línea recta hacia abajo por alambrado 83 m. lindero de GONZALO SARRIA angulo 42 rumbo S-E lado 26-27 quebrada LOS NARANJOS aguas arriba 59 m. angulo 46 rumbo N-E lado 27-1 por el alambrado hacia arriba 104 m. angulo 64 rumbo S-E. ORIENTE: Lado 1-2 por alambrado de travesía 48 m. angulo 17 rumbo S-W lado 2-3 43 m. angulo 24 rumbo S-W lado 3-4 de travesía por alambrado 64 m. angulo 11 rumbo S-W hasta aquí lindero de GONZALO SARRIA aquí el punto de partida".

Este predio se halla localizado en el Corregimiento de AYACUCHO.

Las demás especificaciones técnicas están contenidas en el Plano Registrado en el INCORA con el Nº 96865 expediente , que se declara incorporado a la presente Resolución.

Figura 4. Tres cercos. Localidad común a las escrituras 296 y 1073, señalada con la flecha roja en ambos planos. Desde este vértice se extiende un segmento de 54 m hacia el interior de La Trinidad, según la escritura 296, mientras que la escritura 1073 registra una distancia de 52,4 m. Aunque las distancias no coinciden exactamente, su proximidad numérica, considerando que ambos planos tienen más de 50 años de antigüedad, constituye un indicio de consistencia geométrica que respalda la identificación de este punto como una referencia común entre ambas escrituras. Adicionalmente, en este lugar se encuentra actualmente un árbol de gran tamaño cuyo tronco presenta alambres antiguos incrustados, lo que constituye un elemento físico compatible con la posible permanencia histórica de un cercado en este punto.

A. Escritura 296

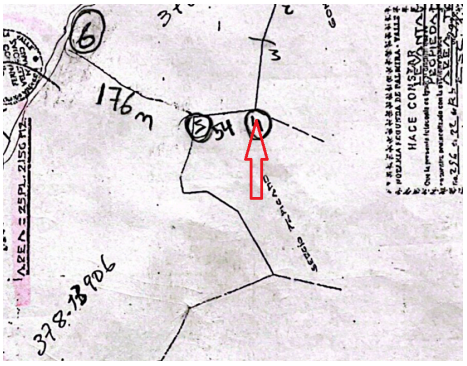

B. Escritura 1073

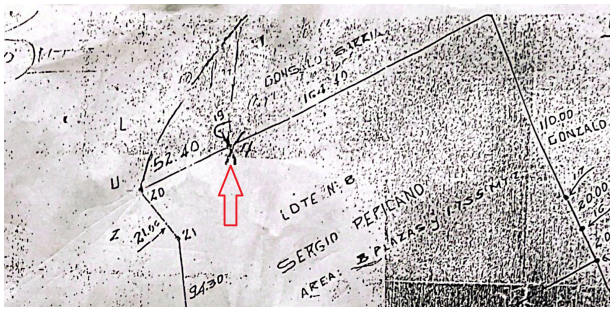

C. Árbol localizado en tres cercos. Este árbol localizado en este vértice tiene alambres que han sido embebidos por el tronco del árbol; este proceso debió haber tomado muchos años, lo cual resalta la naturaleza histórica de este árbol. Además los alambres viejos salen en tres direcciones del tronco, lo cual se esperaría en un punto donde tres linderos coinciden.

Figura 5. Entrada a La Trinidad. Localidad en común entre las escrituras 296 y 1073. En ambas escrituras esa localidad es indicada con la flecha azul. Este atributo de ambas escrituras es fácilmente identificable pues está marcado por un camino principal que existe hoy en día.

A. Escritura 296

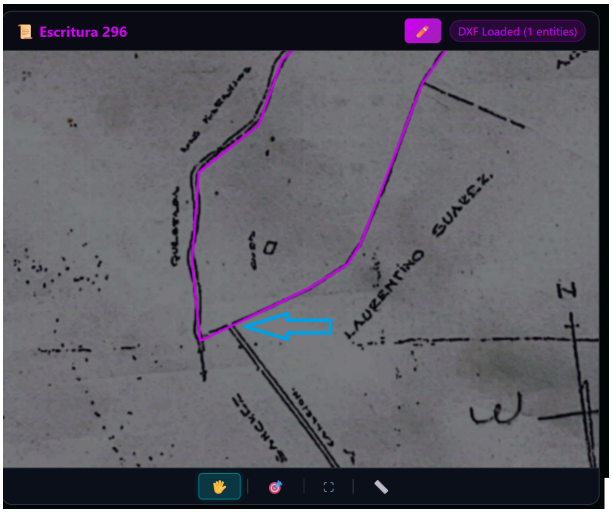

B. Escritura 1073

Figura 6. Posiciones geográficas de los puntos de anclaje para la escritura 1073, los cuales son también identificados en la escritura 296, y georreferenciados en campo en 2026, mediante tecnología GPS RTK en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS – Origen Nacional. El punto #1 rojo indica ***la entrada sur a La Trinidad*** y el punto #2 verde indica la localidad llamada ***Tres Cercos***. El polígono que se muestra es el lindero reconstruido a partir de los datos cuantitativos en la resolución 02921 del INCORA (en azul), la quebrada Los Naranjos (en verde) y con Casa del Sol (en azul claro).

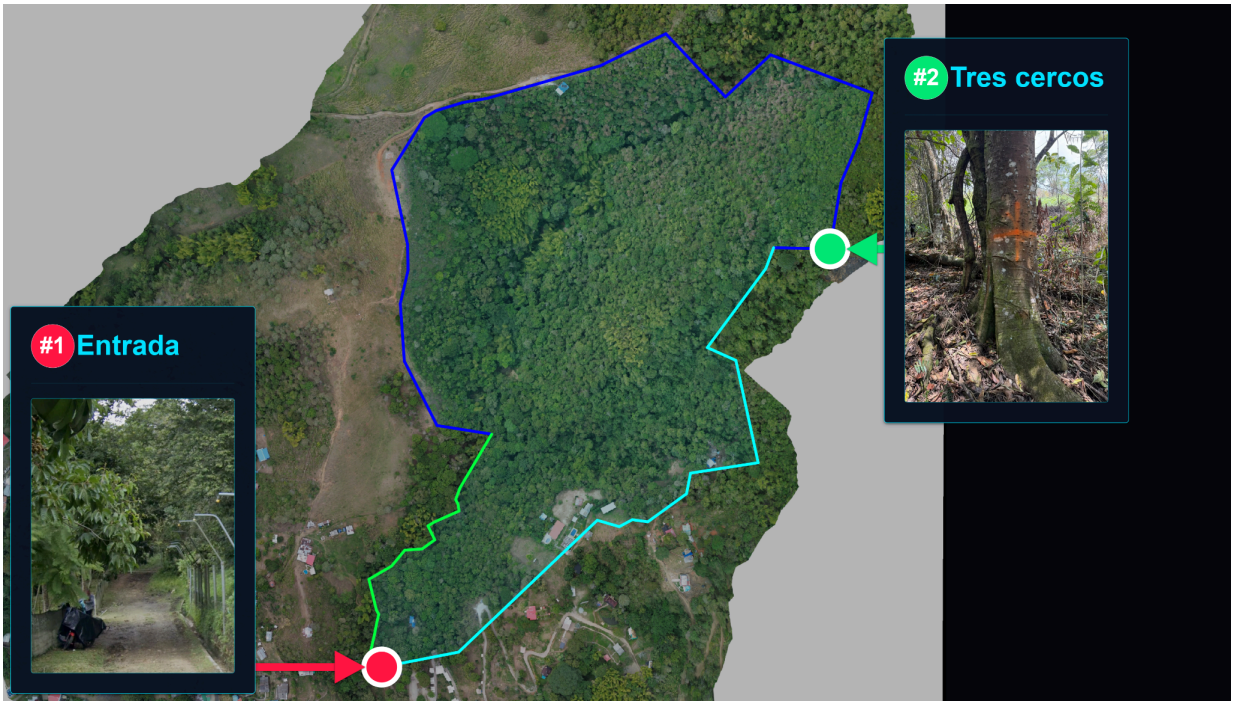

Figura 7. Reconstrucción histórica del lindero entre la Trinidad y Casa del Sol. Superpuesto sobre la imagen aérea del terreno, es el plano de la escritura 1073, utilizando como puntos de anclaje las localidades ***Tres Cercos*** (punto #2) y ***la entrada sur a La Trinidad*** (el punto #1). El polígono en rojo es la copia de las líneas en el plano de la escritura 1073, las cuales delimitan el predio de Casa del Sol.

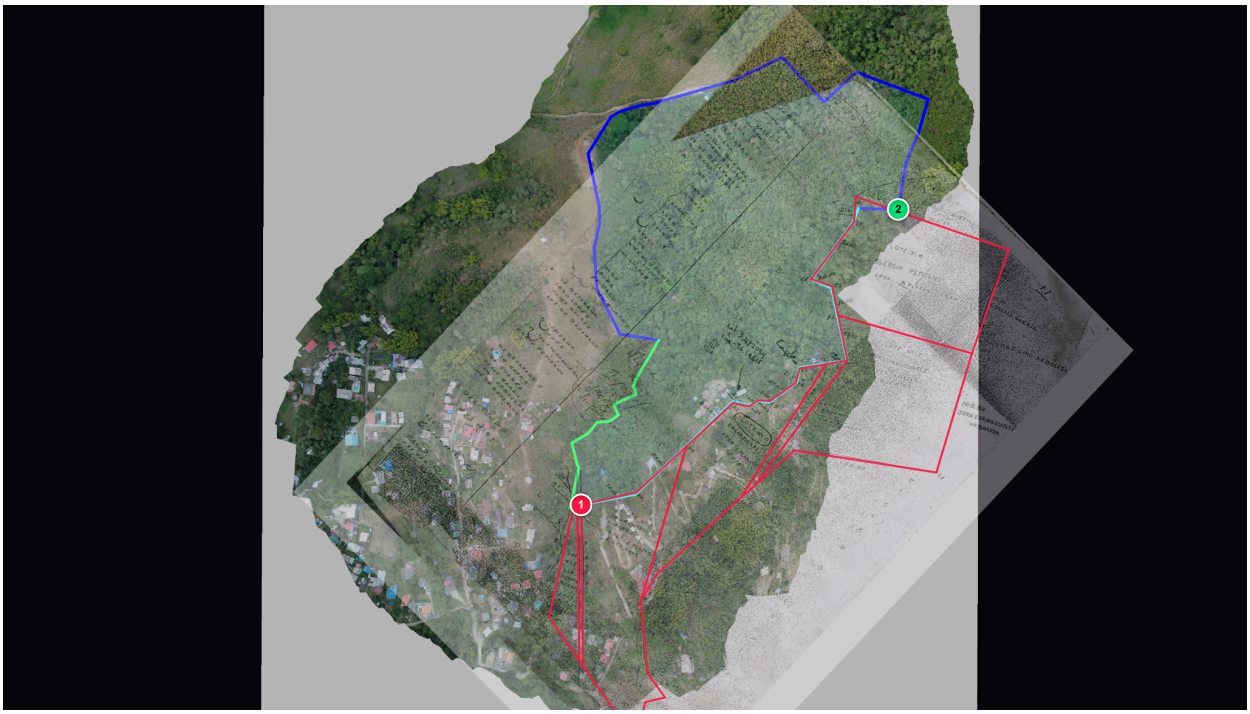

Anexo 1: Certificado de Tradicion Lotes Agosto 14 2026

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 260814472514182511 **Nro Matrícula: 378-13906**

Pagina 1 TURNO: 2026-378-1-83762

Impreso el 14 de Agosto de 2026 a las 02:12:04 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 378 - PALMIRA DEPTO: VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO: PALMIRA VEREDA: SITIO AYACUCHO

FECHA APERTURA: 14-10-1988 RADICACIÓN: 12086 CON: ESCRITURA DE: 10-10-1988

CODIGO CATASTRAL: **005-299**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 260814472514118251 1 **Nro Matrícula: 378-13906**

Impreso el 14 de Agosto de 2026 a las 02:12:04 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 25-01-1963 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 96 DEL 21-01-1963 NOTARIA 2A DE PALMIRA VALOR ACTO: $10,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: AGUIRRE LOPEZ MANUEL CC# 1238748

A: ARCE DE BEJARANO LUZ MARIA **CC# 29632062** **X**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 02-03-1979 Radicación: 1979-378-6-1275

Doc: ESCRITURA 296 DEL 22-02-1979 NOTARIA 2A DE PALMIRA VALOR ACTO: $100,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA ESTE Y OTRO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARCE DE BEJARANO LUZ MARIA CC# 29632062

A: ARCINIEGAS DE SAAVEDRA ELITH **X**

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 02-03-1979 Radicación: 1979-378-6-1275

Doc: ESCRITURA 296 DEL 22-02-1979 NOTARIA 2A DE PALMIRA VALOR ACTO: $100,000

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 210 HIPOTECA ESTE Y OTRO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARCINIEGAS DE SAAVEDRA ELITH X

A: ARCE DE BEJARANO LUZ MARIA **CC# 29632062**

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 14-10-1988 Radicación: 1988-378-6-12086

Doc: ESCRITURA 2022 DEL 10-10-1988 NOTARIA 2A DE PALMIRA VALOR ACTO: $100,000

Se cancela anotación No: 5

ESPECIFICACION: CANCELACION: 650 CANCELACION HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARCE DE BEJARANO LUZ MARIA CC# 29632062

A: ARCINIEGAS DE SAAVEDRA ELITH **X**

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 17-04-2018 Radicación: 2018-378-6-5834

Doc: OFICIO 4346 DEL 05-10-2017 JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0412 DEMANDA EN PROCESO DE PERTENENCIA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. RAD.#76-520-40-03-003-2017-00327

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SAAVEDRA ARCINIEGAS ROSA EUGENIA CC# 31140631

A: ARCINIEGAS SAAVEDRA ELITH **CC# 29631526** **X** **-HEREDEROS**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 26081447251411825l1 **Nro Matrícula: 378-13906**

Impreso el 14 de Agosto de 2026 a las 02:12:04 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

INCIERTOS E INDETERMINADOS-

A: Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 14-02-2024 Radicación: 2024-378-6-2747

Doc: OFICIO 020 DEL 16-01-2024 JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALOR ACTO: $0

Se cancela anotación No: 7

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL VERBAL DECLARATIVA DE PERTENENCIA RAD. 76-520-3103-005-2022-00130-00

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: HEREDEROS CIERTOS Y DETERMINADOS DE LOS CAUSANTES ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA C.C. 29,631.596, SAAVEDRA GARCIA HECTOR Y RITA PATRICIA SAAVEDRA A.

DE: HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DE LA SRA. ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA.

DE: SAAVEDRA ARCINIEGAS ROSA EUGENIA CC# 31140631

A: BUENAVENTURA SAAVEDRA HECTOR **CC# 16242484** X

A: MOLINA SAAVEDRA ADRIANA **CC# 66781172**

A: MOLINA SAAVEDRA HECTOR JAVIER **CC# 94324828**

A: SAAVEDRA ARCINIEGAS MIGUEL MARINO **CC# 16246003** X

A: SAAVEDRA JULIAN EDUARDO **CC# 94316231**

A: SAAVEDRA SAAVEDRA DENINSON **CC# 6645616**

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 10-11-2025 Radicación: 2025-378-6-19602

Doc: SENTENCIA 010 DEL 28-09-2023 JUZGADO 005 CIVIL DE CIRCUITO DE PALMIRA DE PALMIRA

VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0191 DECLARACION JUDICIAL DE PERTENENCIA (B.F. 520-10-1002103492 CALI 0310-2025 POR $ 5.871.600.=. 001-11-1002117099 CALI 05-11-2025 POR $ 88.700.=)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: SAAVEDRA ARCINIEGAS ROSA EUGENIA **CC# 31140631** X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *9*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 7 Nro corrección: 1 Radicación: 2018-378-3-448 Fecha: 02-05-2018

SE ANEXA EN BLOQUE DE PERSONAS "Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS" S/OFICIOI #. 4346 DE 05-10-2017 JUZG. 3 CIVIL MPAL. PAL.VALE. ART.59 LEY 1579/2012

---

* * *

* * *

* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Impreso el 14 de Agosto de 2026 a las 02:12:04 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

* * *

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 260814999214118251 2 **Nro Matrícula: 378-16229**

Pagina 1 TURNO: 2026-378-1-83763

Impreso el 14 de Agosto de 2026 a las 02:12:04 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 378 - PALMIRA DEPTO: VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO: PALMIRA VEREDA: CGTO LA BUITRERA

FECHA APERTURA: 14-10-1988 RADICACIÓN: 12086 CON: ESCRITURA DE: 10-10-1988

CODIGO CATASTRAL: **76520000200000005029900000000**COD CATASTRAL ANT: 005-299

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 26081499921411825l2 **Nro Matrícula: 378-16229**

Impreso el 14 de Agosto de 2026 a las 02:12:04 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 170 ADJUDICACION BALDIO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: INSTITUTO COLOMABINO DE LA REFORMA AGRARIA

A: ARCE DE BEJARANO LUZ MARINA **X**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 02-03-1979 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 296 DEL 22-02-1979 NOTARIA 2. DE PALMIRA VALOR ACTO: $100,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA SOBRE ESTE Y OTRO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARCE DE BEJARANO LUZ MARIA CC# 29632062

A: ARCINIEGAS DE SAAVEDRA ELITH **X**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 02-03-1979 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 296 DEL 22-02-1979 NOTARIA 2. DE PALMIRA VALOR ACTO: $100,000

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 210 HIPOTECA SOBRE ESTE Y OTRO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARCINIEGAS DE SAAVEDRA ELITH X

A: ARCE DE BEJARANO LUZ MARIA **CC# 29632062**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 14-10-1988 Radicación: 1988-378-6-12086

Doc: ESCRITURA 2022 DEL 10-10-1988 NOTARIA 2. DE PALMIRA VALOR ACTO: $100,000

Se cancela anotación No: 3

ESPECIFICACION: CANCELACION: 650 CANCELACION DE HIPOTECA ESTE Y OTRO.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARCE DE BEJARANO LUZ MARIA CC# 29632062

A: ARCINIEGAS DE SAAVEDRA ELITH **X**

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 08-07-1992 Radicación: 1992-378-6-7744

Doc: OFICIO 500 DEL 03-07-1992 TESORERIA MUNICIPAL DE PALMIRA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 380 EMBARGO JURISDICCION COACTIVA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: TESORERIA MUNICIPAL EJECUCIONES FISCALES

A: ARCINIEGAS DE SAAVEDRA ELITH

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 18-05-1994 Radicación: 1994-378-6-7022

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

(47)

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 260814999214118251 2 **Nro Matrícula: 378-16229**

Impreso el 14 de Agosto de 2026 a las 02:12:04 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: RESOLUCION 028 DEL 17-02-1994 VALORIZACION MUNICIPAL DE CALI VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 380 CONTRIBUCION DE VALORIZACION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: VALORIZACION DEPARTAMENTAL

A: ARCINIEGAS DE SAAVEDRA ELITH X

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 14-04-1999 Radicación: 1999-378-6-5148

Doc: OFICIO 0345 DEL 14-04-1999 VALORIZACION DEPARTAMENTAL DE CALI VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 6

ESPECIFICACION: CANCELACION: 780 CANCELACION DE VALORIZACION.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: VALORIZACION DEPARTAMENTAL

A: ARCINIEGAS DE SAAVEDRA ELITH X

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 22-03-2018 Radicación: 2018-378-6-4622

Doc: RESOLUCION 133327 DEL 20-03-2018 ALCALDIA DE PALMIRA DE PALMIRA VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 5

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0842 CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA EMBARGO IMPUESTOS MUNICIPALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SUBSECRETARIA DE COBRO COACTIVO PALMIRA

A: ARCINIEGAS SAAVEDRA ELITH **CC# 29631526** X

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 17-04-2018 Radicación: 2018-378-6-5834

Doc: OFICIO 4346 DEL 05-10-2017 JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0412 DEMANDA EN PROCESO DE PERTENENCIA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. RAD.#76-520-40-03-003-2017-00327

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SAAVEDRA ARCINIEGAS ROSA EUGENIA CC# 31140631

A: ARCINIEGAS SAAVEDRA ELITH **CC# 29631526** X **-HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS-**

A: Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 14-02-2024 Radicación: 2024-378-6-2747

Doc: OFICIO 020 DEL 16-01-2024 JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALOR ACTO: $0

Se cancela anotación No: 9

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL VERBAL DECLARATIVA DE PERTENENCIA RAD. 76-520-3103-005-

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 260814999214118251 2 **Nro Matrícula: 378-16229**

Impreso el 14 de Agosto de 2026 a las 02:12:04 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

2022-00130-00

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: HEREDEROS CIERTOS Y DETERMINADOS DE LOS CAUSANTES ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA C.C. 29.631.596, SAAVEDRA GARCIA HECTOR Y RITA PATRICIA SAAVEDRA A.

DE: HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DE LA SRA. ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA.

DE: SAAVEDRA ARCINIEGAS ROSA EUGENIA CC# 31140631

A: BUENAVENTURA SAAVEDRA HECTOR CC# 16242484 X

A: MOLINA SAAVEDRA ADRIANA CC# 66781172

A: MOLINA SAAVEDRA HECTOR JAVIER CC# 94324828

A: SAAVEDRA ARCINIEGAS MIGUEL MARINO CC# 16246003 X

A: SAAVEDRA JULIAN EDUARDO CC# 94316231

A: SAAVEDRA SAAVEDRA DENINSON CC# 6645616

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 10-11-2025 Radicación: 2025-378-6-19602

Doc: SENTENCIA 010 DEL 28-09-2023 JUZGADO 005 CIVIL DE CIRCUITO DE PALMIRA DE PALMIRA

VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0131 DECLARACION JUDICIAL DE PERTENENCIA (B.F. 520-10-1002103492 CALI 0310-2025 POR $ 5.871.600.=. 001-11-1002117099 CALI 05-11-2025 POR $ 88.700.=)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: SAAVEDRA ARCINIEGAS ROSA EUGENIA CC# 31140631 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *11*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 9 Nro corrección: 1 Radicación: 2018-378-3-448 Fecha: 02-05-2018

SE ANEXA EN BLOQUE DE PERSONAS "Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS" S/OFICIOI #. 4346 DE 05-10-2017 JUZG. 3 CIVIL MPAL. PAL.VALE. ART.59 LEY 1579/2012.

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 2014-378-3-433 Fecha: 30-04-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

---

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 26081499921411825l2 **Nro Matrícula: 378-16229**

Impreso el 14 de Agosto de 2026 a las 02:12:04 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

= = = =

Anexo 2. Escritura 296

No. 296.----Número: Doscientos noventa y seis.---
En la ciudad de Palmira, Departamento del Valle
del Cauca, República de Colombia, a veintidos--
del mes de Febrero de mil novecientos setenta--
y nueve (1979) ante mí, Pedro Luis Giraldo Bahe-
verri, Notario Segundo de éste Circuito, compa-
reció la señora LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO, mujer casada, mayor--
de edad, vecina de Palmira (V.) identificada con la cédula de ---
ciudadanía número 29.632.062 expedida en Palmira (Valle), y ma---
nifestó: que por medio de la presente escritura pública, transfie
re a título de venta real y en perpetua enajenación a la señora---
SLITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA, con quien no tiene nexos familiares,
el derecho de dominio, propiedad y posesión que la exponente tie-
ne sobre elos siguientes lotes de terreno: a) Un lote de terreno-
rural, de una cabida superficiaria de once plazas (11 pls) más o-
menos, o sean diez hectáreas (10 hts.) cultivado de pastos natu--
rales, ubicado en el sitio de AYACUCHO, corregimiento de La Bul---
tera, Jurisdicción de éste Municipio, y alinderado especialmente
así: Norte, predio de Gonzalo Sarria; Sur y Oriente, predio de ---
herederos de Fermín Suarez; y Occidente, quebrada El Naranjal.----
Este inmueble fue adquirido por la vendedora por compra a MANUEL
AGUIRRE LOPEZ, contenido en la escritura número noventa y seis --
(96) de veintiuno (21) de Enero de mil novecientos sesenta y tres
(1963) otorgada en la Notaría Segunda de Palmira, registrada el --
25 de Enero de 1963, en el libro 1o, tomo 171, folio 214, partida
208, matrícula 149 del tomo 49 de Palmira.-----b) Un lote de terreno,
ubicado en el Paraje de "MONSERRATE", Municipio de Palmira, Depar---
tamento del Valle del Cauca, corregimiento de LA BULTRERA, sitio---
de Ayacucho, cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en-
ocho (8) Hectáreas, tres mil setecientos metros cuadrados (3.700---
mts.2.) e individualizado por los siguientes linderos: Sur, toman-
do como punto de partida el extremo Sureste del fundo donde concu-
rren las colindancias de Sergio Popicano y Gonzalo Sarria en un ---

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
MARCO JULIO HERRERA
NOTARIO
PALMIRA
25/01/2...
10432BBCa6CCV5EC
Ca157609302

cruce de alambre, señalado en el plano con el No. 4, y para dar cumplimiento a la Resolución número 1.699 de 1955 las siguientes orientaciones: Norte-Sur magnética lado 4-5 por alambrado hacia abajo 54 m. lindero de Sergio Pepicano angulo 88 rumbo S-W lado 5-6 en línea recta hacia abajo 176 m. lindero de Luz Maria Arce de Bejarano, angulo 70 rumbo N-W lado 6-7 quebrada Los Naranjos aguas abajo 24 m. angulo 43 rumbo S-W lado 7-8, 20 m. angulo 51 rumbo S-W lado 8-9 39m. angulo 34 rumbo S-W lado 9-10, 62m. angulo 20 rumbo S-W lado 10-11 32m. angulo 3 rumbo S-W lado 11-12, 21m. angulo 19 rumbo S-E lado 12-13 quebrada abajo, 57m. angulo 23 rumbo SW hasta aquí lindero de Luz Maria Arce de B., lado 13-14 por alambrado hacia arriba 53m. lindero de Manuel Martínez, angulo 81 rumbo N-W. Occidente: lado 14-15 por alambrado hacia arriba 69 m. angulo 27 rumbo N-W lado 15-16 por alambrado 55m., angulo 4 rumbo N-W lado 16-17, 33m. angulo 13 rumbo N-E. lado 17-18 24m., angulo 1 rumbo N-W lado 18-19, por alambrado 73m. angulo 12 rumbo N-W hasta aquí lindero de Manuel Martínez. Norte: lado 19-20 por alambrado (59) m. lindero de Ramón Alvarez angulo 32 rumbo N-E. lado 20-21, (13m.) angulo 59 rumbo N-E. Lado 21-22, (26m.) angulo 73rumbo N-W- lado 22-23, (25m.), angulo 80 rumbo N-E, lado 23-24, por alambrado 112m. angulo 74 rumbo N-E., lado 24-25 por alambrado 70 m., angulo 64 rumbo N-E., hasta aquí lindero de Ramon Alvarez, lado 25-26 en línea recta hacia abajo por alambrado 83m. lindero de Gonzalo Sarria, angulo 42 rumbo S.E, lado 26-27 quebrada "Los Naranjos", aguas arriba 59m. angulo 46 rumbo N-E., lado 27-1 por el alambrado hacia arriba 104m. angulo 64 rumbo S-E.; ORIENTE, lado 1-2 por alambrado de travesía 48 m. angulo 17 rumbo S-E lado 2-3, 43m., angulo 24 rumbo S-W, lado 3-4 de travesía por alambrado 64m. angulo 11 rumbo S-W hasta aquí lindero de Gonzalo Sarria, aquí el punto de partida".-Este inmueble fue adquirido por la exponente vendedora, dentro de su estado civil de casada, por adjudicación que le hizo el INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA), conforme la Resolución número 02921 de 28 de Marzo de 1968,

número B.005.299.--I
ahora no ha enajenad
los se encuentran li
ciones al dominio.--
todos los casos prev
cha pone a la c r
sinninguna reserva s
suma de cienmil peso
que la compradora pa
legalmente sus derec
da del peso y ley vi
por la época del pag
actuales de nuestro
(1) año, contado a p
plazo reconocerá y p
mensual, interés que
juicio de que ? ven
para el cobro, en cu
costos y costas que
clarar vencido el pl
la vendedora en caso
riamente la presente
terceras personas y
pagados por mensuali
do en el pago de dos
a la vendedora-acree
gación total y proce

el No. 4, y para dar -
1955 las siguientes-
por alambrado hacia--
o 88 rumbo S-W lado -
o de Luz Maria Arce --
ebrada "Los Naranjos---
3. 20 m. angulo 51 -
lado 9-10, 62m. angulo
S-W lado 11-12, 21m.-
, 57m. angulo 23 ---
3. lado 13-14--
anuel Martínez, -----
r alambrado hacia --
alambrado 55m.,---
rumbo N-E. lado 17-18
rado 13m. angulo 12
ez. Norte: lado 19-20
angulo 32 rumbo N-E.
22, 26m. angulo ---
N-E, lado 23-24,---
24-25 por alambrado
o 8) Ramon Alvarez,-
brado 83m. lindero--
26-27 quebrada "Los-
-E., lado 27-1 por
ORIENTE, lado
lado 2-3,
alambrado 64m.
alo Sarria, aquí el
por la exponente--
por adjudicación--
MA AGRARIA (INCO---
de Marzo de 1968,--

557

la cual se registró en la oficina de registro -
del Círcuíto de Palmira, el 13 de Agosto de ---
1968, en el libro 1o, tomo 217, página 128,----
-partida 1991, matrícula, tomo 110, folio 7 de--
Palmira.--Estos lotes de terreno aparecen ins--
critos en el catastro oficial con la ficha ----
número B.005.299.--Declara, además la vendedora: que antes de ---
ahora no ha enajenado ni empeñado el inmueble que vende, los cua-
les se encuentran libres de toda clase de gravamenes y limita---
ciones al dominio.--Que saldrán al saneamiento de lo vendido en--
todos los casos previstos por la Ley.--Que desde ésta misma fe---
cha pone a la compradora en posesión real y material de lo vendido
sinninguna reserva sobre él.--Que el precio de ésta venta es la--
suma de cienmil pesos ($100.000.00) moneda corriente, valor éste-
que la compradora pagará a la vendedora, a su orden, o a quien ---
legalmente sus derechos represente en ésta misma plaza y en mone-
da del peso y ley vigentes o en su equivalente, en caso de que --
por la época del pago se hubieren modificado las condiciones ----
actuales de nuestro medio circulante, dentro del término de un---
(1) año, contado a partir de ésta fecha en adelante, durante cuyo
plazo reconocerá y pagará el interés del dos por ciento (2.%)----
mensual, interés que continuará pagando en caso demora, sinper---
juicio de que la vendedora pueda hacer uso de la acción judicial pa
para el cobro, en cuyo evento serán de cargo de la compradora, los
costos y costas que ocasione la cobranza.-Igual derecho para de---
clarar vencido el plazo y proceder ejecutivamente al cobro tendrá
la vendedora en caso de que el bien que le garantizará hipoteca--
riamente la presente obligación, fuere perseguido en Juicio por --
terceras personas y por cualquier acción.-Los intereses serán ---
pagados por mensualidades anticipadas y el incumplimiento o reter-
do en el pago de dos (2) mensualidades consecutivas, dará derecho-
a la vendedora-acreedora para declarar vencido el plazo de la obli-
gación total y proceder ejecutivamente a su cobro.-De cargo de la

Copia Controlada
Superintendencia de Notariado y Registro
Papel oficial para uso exclusivo copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
27/01/2016

compradora serán los gastos que ocasione la cancelación en su --- oportunidad.-Presente la compradora, señora ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA; mujer casada, mayor de edad, vecina de Palmira, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.631.596 expedida en Palmira, dijo: que acepta y aprueba la presente escritura y la venta que ella contiene a su favor; que ha pagado el precio en la forma dicha por su vendedora y que desdela fecha se declara en posesión real y material del inmueble que adquiere; que es cierto que queda a deber a su vendedora señora Luz Maria Arce de Bejarano, por vía de éste negocio, la suma de cien mil pesos ($100.000.00) moneda corriente, los cuales pagará en la forma, términos y condiciones antes estipulados; que para garantizarle a su vendedora el pago de la suma adeudada, así como el cumplimiento de todas las obligaciones que por éste instrumento contrae, además de comprometer su responsabilidad personal, constituye en favor de élla hipoteca de primer grado, especial y señaladamente sobre el mismo inmueble que por ésta escritura adquiere, el cual se detalló claramente por su situación, linderos, componentes y anexidades en la primera parte de ésta escritura, así como sobrelos aumentos y --- mejoras que posteriormente recibiere el mismo bien; que desde--- ahora acepta el endoso, cesión o traspaso que la acreedora hiciere del presente crédito; que se reserva el derecho de pagar el valor de ésta acreencia antes del vencimiento del plazo estipulado, sin que por éllo tenga que reconocer indemnización alguna; que serán de su cargo los gastos que ocasionela cancelación en su oportunidad; que el tipo de interés estipulado es el usual y corriente en ésta plaza, en virtud de lo cual renuncia expresamente en favor de la acreedora a toda Ley que pudiera favorecerla para pedir reducción de intereses.-La vendedora-acreedora señora Luz Maria Arce de Bejarano, manifestó: que acepta y aprueba la presente escritura y el contrato de mutuo con garantía hipotecaria que a su favor constituye la señora Elith Arciniegas de Saavedra.----------

La señora Luz Maria Arce de Bejarano, presenta para que sea prot---

RECO... CIO...

INSTITUTO ...

CERTIFICADO

MINISTERIO DE HACIE...
DIRECCION GENERAL D...
TIMBRE NACI...

Administración de Cali

...to Administrador (o Recaudador) de ...

...az y salvo por concepto del Impuesto ...

HASTA Marzo 12-...

...o 2-110-000 EMPLEADO

CERTIFICADO

MINISTERIO DE HA...
DIRECCION GENER...
TIMBRE...

Administración de Palmira

...uscrito Administrador (o Recaudador)

...a paz y salvo por concepto del Imp...

...IDO HASTA MARZO 12...

...VII-78 2-110-000 E...

...las demás especificaciones técnic...

...vendiente , que se declar...

MM 03521278

colizado con esta escritura la resolución número 02921 de Marzo 28 de 1968 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,-y un plano levantado de la finca materia de ésto documento, a escala de 1:2.000, levantado por J. López B.---------- En este estado aclara la vendedora, que la presente venta la hace como cuerpo cierto y no por la cabida.------- Se pagaron los derechos fiscales respectivos, advirtiendo que las comparecientes presentaron los certificados de paz y salvo nacionales números 429486 431883 expedidos el 30 y 22 de Ener y Febr. 1979, por el administrador de hacienda de Palmira, validos a Marzo 12 y Marzo 12 de 1979; Certificado de paz y salvo Municipal número 7524 expedido el 23 de enero de 1979, por el tesorero Municipal de Palmira, valido a Marzo 31 de 1979.---Leída ésta escritura a los comparecientes, previa advertencia del Registro, la aprobaron y la firmanpor ante mí el Notario que doy fe.---El presente original queda elaborado en las hojas de papel sellado números MM068993-09, MM.06899303 y MM.03521278.---Derechos: $180.00. Decreto 665 de 1975.--

LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO.

EDITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA.

EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCUITO:

PEDRO LUIS GIRALDO ECHEVERRI.--

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
25/01/2016 10435CCEVCEBBCa5
Ca157909300
Forma 2

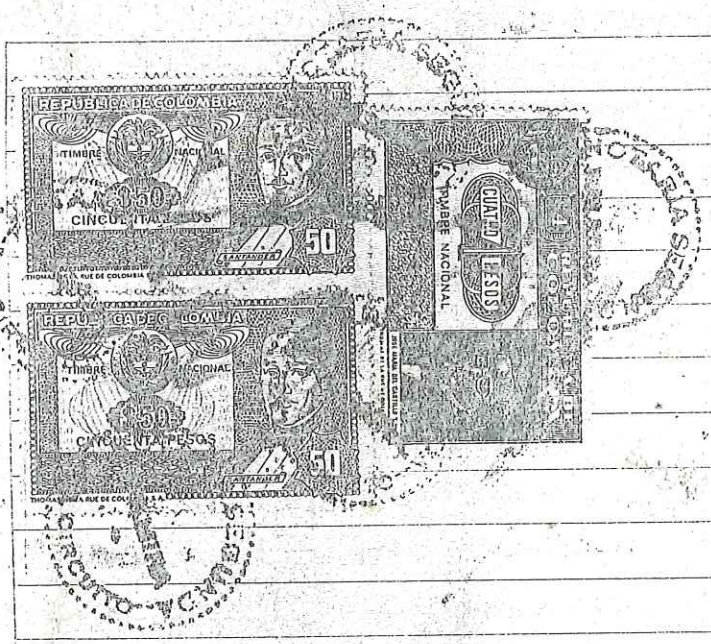

NOTARIA SEGUNDA DE PALMIRA - VALLE

Es Cuarta copia tomada de su original en 03 hoja(s) utiles con destino a: Interesada

Se expide en la fecha 08 ABR 2016

FERNANDO VÉLEZ ROJAS
Notario

CIRCULO DE PALMIRA VALLE
NOTARIA SEGUNDA
FERNANDO VELEZ ROJAS
NOTARIO

ésta Circuíto, comp
varon casado, mayor
danía número 2.423.
medio de la presen
venta real y en per
BERRIO, con qui n
propiedad y posesió
de terreno, que m
metros, setenta cen
casa de habitación
techo de tejas de z
ños sanitarios e i
sio ubicado en ésta
carreras 19 y 20, a
inscrito con la fic
los siguientes linde
Occidente, pre s
la calle 32-A. y Su
mueble fue adquirid
tado civil de casad
nido en la escritur
de once (11) de Jul
otorgada en la Nota
el 2 de agosto del
partida 2267, matri
entrega ala comprad
además el vendedors

Anexo 3. Sentencia No 010 de 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA

Rama Jurisdiccional del Poder Público
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad
Palmira - Valle del Cauca.

ACTA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO
(artículos 372 y 373 del Código General del Proceso)

Radicación:	76-520-31-03-005-	**2022**	**00130**	**00**		
Ciudad y fecha:	Palmira, Valle del Cauca		28 de Septiembre de 2023			
Hora de inicio:	09:33 a.m.		**Suspensión:**	1: 10 p.m.		
Reinicio Audiencia	03:00 p.m.		**Finalización:** 6:56 p.m.			
Tipo de proceso:	Verbal Declarativo de Pertenencia por Prescripción Extraordinaria de Adquisitiva de Dominio					
Control de asistencia					Asiste Si	Asiste No
Demandante:	ROSA EUGENIA SAAVEDRA C.C. No.31.140.631				X	
Apoderada Judicial:	Dra. MARÍA ELENA GONZÁLEZ TORRES C.C. No. 39.566.343 – T.P. 290.352 del C.S. de la Jud.				X	
Demandados:	HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DE LOS CAUSANTES ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA, RITA PATRICIA SAAVEDRA ARCINIEGAS, HÉCTOR SAAVEDRA GARCÍA					
	HÉCTOR JAVIER MOLINA SAAVEDRA C.C. No. 94.324.828					X
	HÉCTOR BUENAVENTURA SAAVEDRA ARCNIEGAS C.C. No. 16.242.484				X	
	JULIAN EDUARDO SAAVEDRA ARCNIEGAS C.C. No. 94.316.231					
	ADRIANA MOLINA SAAVEDRA C.C. No.66.781.172					X
	DENINSON JOSÉ SAAVEDRA SAAVEDRA C.C. No. 6.645.626					
	MIGUEL MARINO SAAVEDRA ARCINIEGAS C.C. 16.246.003				X	
Perito Arquitecta	BETSABE PINO COLLAZOS C.C. No. 31.149.888				X	

Powered by CamScanner

Apoderados judiciales:	Dra. MIRYAM NUÑEZ CANIZALEZ - C.C. No. 31.149.899 y TP 29.760 C.S.J.	X	
Curadora Ad-Litem	Dra VIRGINIA HOLGUIN POSADA C.C. No. 31.140.836 T.P. No.27.501 C.S.J.	X	
Testigos parte demandante	SANTIAGO CADAVID TORO C.C. No. 1.113.646.612	X	
	LEANDRO BEJARANO C.C. No.94.300.648	X	
Testigos parte Demandada	LORENZO PARRA C.C No. 6.401.192		
	GABRIEL ANTONIO OSORIO C. C. No.16.255.225	x	

Testigos parte Demandada

Documentos

Se les recuerda a las partes, que la presente audiencia tendrá las siguientes etapas procesales del Código General del Proceso.

1) Identificación de las Partes.

2) Atendiendo lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 372 del Código General del Proceso se Impuso Sanción a los demandados que no han asistido a la presente diligencia en la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

   La apoderada judicial de la parte demandada manifestó que la demandada ADRIANA MOLINA aporto en el día de ayer la excusa exponiendo los motivos por los cuales no estaría presente, el señor DENINSON se encuentra en cita médica, debido a su estado de salud que es parapléjico y en la actualidad presenta unas laceraciones en su cuerpo, en cuanto al señor HÉCTOR manifestó que el renunciaba a su derecho respetándole el derecho que tiene en la demás casas la masa sucesoral, el despacho mantiene la decisión adoptada.

3) Las excepciones previas fueron resueltas con anterioridad a celebrarse esta audiencia.

Powered by CamScanner

4) La etapa conciliatoria fue declara fracasada al no existir animo conciliatorio

5) Se agotaron los interrogatorios de los demandantes y demandados que conforman la Litis.

6) Fijación del Litigio.

Determinar si la señora ROSA EUGENIA SAAVEDRA ARCINIEGAS, tiene derecho a adquirir por Prescripción los dos lotes de terreno ubicados en Ayacucho corregimiento de la Buitrera identificados con las matrículas inmobiliarias 378-13906 y 378-16229 o sí por el contrario, no tiene derecho porque no se cumplan los requisitos de carácter legal para ello y deba de restituirse los predios en favor de la masa sucesoral? Se notificó en estrados a las apoderadas judiciales

7) Se realizó el control de Legalidad.

8) Se verificaron las pruebas solicitadas por las partes. se solicito las declaraciones de LORENZO PARRA y GABRIEL OSORIO

9) Se declaró culminada la etapa probatoria y se suspendió la diligencia para ser reanudada a las tres de la tarde.

Una vez reanudada la diligencia para escuchar los alegatos de conclusión.

Escuchados los alegatos de conclusión se procedió a emitir la sentencia de primera instancia No. 010 del 28 de Septiembre de 2023.

En virtud de lo brevemente expuesto, el Juzgado Quinto Civil del Circuito del Municipio de Palmira, Valle del Cauca, actuando nombre de la República de Colombia y por autoridad conferida por la Constitución Política de Colombia y la Ley, se

RESUELVE:

1º DECLARAR que la señora ROSA EUGENIA SAAVEDRA ha adquirido en virtud del fenómeno de la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, el dominio pleno sobre los siguientes predios, el primero identificado con la matrícula inmobiliaria 378-13906 de la Oficina de Registro de esta ciudad, dos lotes situados en Ayacucho, corregimiento de la Buitrera, paraje Monserrate, el primer lote de terreno con una superficiaria de 11 plazas más o menos alinderada especialmente así: NORTE Con predio de GONZALO SARRIA; SUR y ORIENTE: Con predio de los herederos de FERMIN SUÁREZ y OCCIDENTE : La Quebrada El Naranjal, el predio se identifica con la ficha catastral 002 02 0005 00299 000 y matricula inmobiliaria como se dijo No. 378-13906 de la Oficina de Registro de este municipio; un segundo lote formado por un lote de terreno de 8 hectáreas 3.700 metros cuadros, individualizado en los

Powered by CamScanner

siguientes linderos, SUR: tomado como punto de partida del extremo sureste fondo donde concurren las colindancias de SERGIO PEPICANO y GONZA SARRIA, en un cruce de alambre señalado en el plano con el No. 4, para da cumplimiento a la Resolución No. 1699 de 1995, las siguientes orientaciones NORTE-SUR magnética lado 4-5 por alambrado abajo 54 metros, lindero de SERGIO PEPICANO Angulo 88 rumbo S-W lado 5-6 en línea recta hacia abajo 176 metros, lindero de LUZ MARINA ARCE de BEJARANO, ángulo 70 rumbo N-W lado 6-7 quebrada Los Naranjos aguas abajo 24 metros, ángulo 43 rumbo S-W lado 7-8, 20 metros, ángulo 51 rumbo S-W lado 8-9, 39 metros, ángulo 34 rumbo S-W lado 9-10, 62 metros, ángulo 20 rumbo S-W lado 10-11, 32 metros, ángulo 3 rumbo S-W- lado 11-12, 21 metros, ángulo 19 rumbo S-W- lado 12-13, quebrada abajo 57 metros, ángulo 23 rumbo S-W hasta aquí lindero de LUZ MARINA ARCE DE BEJARANO; lado 13-14 por alambrado hacia arriba 53 metros lindero de MANUEL MARTÍNEZ, ángulo 81 rumbo N-W, OCCIDENTE: lado 14-15 por alambrado hacia arriba 69 metros, ángulo 27 rumbo por alambrado N-W lado 15-16 por alambrado 55 metros, ángulo 4 rumbo N-W lado 16-17, 33 metros ángulo 13 rumbo N-E lado 17-18, 24 metros ángulo 1 rumbo N-W 18-19, por alambrado 73 metros, ángulo 12 rumbo N-W hasta aquí lindero de MANUEL MARTÍNEZ; NORTE: lado 19-20 por alambrado 59 metros, Linderos de RAMON ÁLVAREZ, ángulo 32 rumbo N-E lado 20-21, 13 metros ángulo 59 metros rumbo N-E lado 21-22, 26 metros, ángulo 73 rumbo N-E lado 22-23, 25 metros, ángulo 80 rumbo N-E lado 23-24 por alambrado 112 metros, ángulo 74 rumbo N-E lado 24-25 por alambrado 70 metros, ángulo 64 rumbo N-E hasta aquí lindero de RAMÓN ÁLVAREZ, lado 25-26 en línea recta hacia abajo por alambrado 83 metros lindero de GONZALO SARRIA, ángulo 42 rumbo N-E lado 26-27 quebrada los naranjo, aguas arriba 59 metros, ángulo 46 rumbo N-E lado 27-1 por alambrado hacia arriba 104 metros, ángulo 64 rumbo S-E, ORIENTE: Lado 1-2 por alambrado de travesía 48 metros, ángulo 17 rumbo S-E, lado 2-3 43 metros, ángulo 24 rumbo S-W lado 3-4 travesía por alambrado 64 metros, ángulo 11 rumbo S-W hasta aquí el lindero de GONZALO SARRIA, aquí punto de partida, este predio se denomina La Trinidad y fue adquirido por la vendedora por adjudicación del INCORA, conforme resolución 02921 del 28 de marzo de 1968 y se haya registrado con matrícula Inmobiliaria No. 378-16229 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira, los dos lotes están englobados en catastro municipal con una sola ficha Catastral la número 000 2 000 50 299 000 000

2º.- SE ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Palmira, Valle del Cauca, registre la presente sentencia en los siguientes folios 378-13906 y 378-16229.

3º.- SE ORDENA el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el presente asunto.

4º.- Se CONDENA en costas a la parte demandada en el proceso principal de Pertenencia y a la demandante en la demanda de Reconvención, la demanda

Powered by CamScanner

reivindicatoria, estas costas que deberán ser asumidas por las partes incluyen agencias en derecho y las mismas serán en su debido momento liquidadas por secretaria.

5°.- Se fijan honorarios definitivos a la señora BETSABE COLLAZOS por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.00) que deberán ser pagados por partes iguales, por la parte demandante y por la parte demandada, es decir cada uno de ellos deberá asumir la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000.00) en tanto, se trata de una prueba decretada de oficio.

Esta decisión se notifica en estrados.

Las apoderadas judiciales que integran la litis manifestaron estar de acuerdo con la decisión adoptada.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las cuatro y dieciocho de la tarde (4:18 p.m.) del día veintiocho (28) de Septiembre de dos mil veintitrés (2023), se da por terminada la misma.

Firma, El Juez,	**Dr. DARIO ALBERTO ARBELAEZ CIFUENTES** (El acta solo se firma por el Juez - Inciso 2, numeral 6, art. 107 C.G.P.)

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO
Carrera 29 No. 22-43 piso segundo
Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano"
Teléfono 2660200 exts. 7138 / 7139
Email: j05ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co

19

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA, EXPIDE LA PRESENTE

NOTA DE AUTENTICACIÓN

LAS REPRODUCCIONES FOTOMECÁNICAS QUE ANTECEDEN SON FIEL COPIAS DE LAS ORIGINALES QUE SE HAN TENIDO A LA VISTA, LAS QUE CONSTAN DE CINCO (05) FOLIOS ESCRITOS EN BUEN ESTADO DE PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN, TOMADAS DEL PROCESO: VERBAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO **Demandante**: ROSA EUGENIA SAAVEDRA -C.C. 31.140.631 **Demandados**: HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DE LA SEÑORA ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA **LITISCONSORTES**: HEREDEROS CIERTOS Y DETERMINADOS DE LOS CAUSANTES ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA – C.C. 29.631.596, HÉCTOR SAAVEDRA GARCÍA y RITA PATRICIA SAAVEDRA ARCINIEGAS: HÉCTOR BUENAVENTURA SAAVEDRA C.C. 16.242.484

MIGUEL MARINO SAAVEDRA ARCINIEGAS C.C. 16.246.003
ADRIANA MOLINA SAAVEDRA - C.C. 66.781.172
HÉCTOR JAVIER MOLINA SAAVEDRA – C.C. 94.324.828
DENINSON SAAVEDRA SAAVEDRA C.C. 6.645.616
JULIAN EDUARDO SAAVEDRA – C.C. 94.316.231
HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DE LOS CAUSANTES ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA, HÉCTOR SAAVEDRA GARCÍA y RITA PATRICIA SAAVEDRA ARCINIEGAS y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS,

RADICADO BAJO LA PARTIDA NO. **76 520 3103 005 2022 00130 00.**

LAS PRESENTES COPIAS AUTÉNTICAS CORRESPONDEN AL ACTA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCION Y JUZGAMIENTO DEL 28/09/2023, EN LA QUE SE PROFIRIÓ SENTENCIA No.010 DEL 28/09/2023 DECLARANDO QUE LA SEÑORA ROSA EUGENIA SAAVEDRA, HA GANADO POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, LOS BIENES INMUEBLES IDENTIFICADOS CON LAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS 378-13906 Y 378-16229, AMBOS DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PALMIRA, LOTES ENGLOBADOS EN CATASTRO MUNICIPAL CON UNA SOLA FICHA CATASTRAL NÚMERO 000 2 000 50 299 000 000. PROVIDENCIA QUE FUE DEBIDAMENTE NOTIFICADA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EJECUTORIADA; Y SE EXPIDEN A PETICIÓN Y A COSTA DE LA DOCTORA MARÍA ELENA GONZÁLEZ TORRES QUIEN FUNGIÓ COMO APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA EN EL PRESENTE ASUNTO.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO
Carrera 29 No. 22-43 piso segundo
Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano"
Teléfono 2660200 exts. 7138 / 7139
Email: j05ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co

LO SEÑALADO EN LINEAS ANTERIORES TIENE COMO FIN LLEVAR A CABO LA ANOTACIÓN DE LA SETENCIA No. 010 DEL 28/09/2023 EN LAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS 378-13906 Y 378-16229 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

SE EXPIDEN EL DIA TREINTA (30) DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), SIENDO EL PRIMER JUEGO DE COPIAS QUE SE LIBRAN.

RAFAEL COLONIA GUZMAN
SECRETARIO
(Cualquier enmendadura o tachón en este documento anula su contenido)

Recibi hoy. 02. 02. 2024.
Maria Elena Gonzalez
C.C. 39.566.343
T.P. 290.352 del C.S.J.

Powered by CamScanner

Anexo 4. Ficha Predial La Trinidad 765200002000000050299000000000

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI"
CATASTRO NACIONAL

SECCIONAL DEL VALLE

Ficha predial

PREDIO RURAL

(6)

Cpio. AYACUCHO 00-2-005-299

Vereda AYACUCHO

Nombre del Predio LA TRINIDAD

Destino Económico: 1 Urbano | 2 Agrícola | 3 Pecuario | 4 Industrial | 5 Minero

PROPIETARIOS (O POSEEDORES) SUCESIVOS

CLAVE DEL TITULO	NOMBRES (Personas naturales o jurídicos)	Mutación la. Clase No.	Mutación la. Clase Año	Estado civil, Profesión, domicilio	Cédula o Tarjeta No.	Naturaleza del derecho de propiedad	REPRESENTANTE LEGAL Nombre, cédula y domicilio	Sede (Personas Jurídicas)
	~~ARCINIEGA DE SANCHEZ ELITH~~							
B	ARCINIEGA DE SANCHEZ ELITH	1410	70		29.631.652 C.C.		Rs 782/79-129.	
		12502	14/6A				Rs 1074/14	
		19759	14 8A				E 3230/14	
		9893	-15/6				Rad 1070/15/6 E 609/15	

Apellidos, nombres y domicilio del usufructuario o secuestre, si lo hay

C. 1959-168

2.005.299 16-8556 $100.000

Número del predio en el catastro anterior: 10183 16-8556 $11.000

JUSTIFICACION DEL DERECHO DE PROPIEDAD (o de la posesión) DEL PREDIO

Modo de adquisición	Propietario anterior	CLAVE DEL PROPIETARIO	Título: Notaría	Título: Número	Título: Día	Título: Mes	Título: Año	Registro: Oficina	Registro: Libro	Registro: Tomo	Registro: Página	Registro: Número	Registro: Día	Registro: Mes	Registro: Año	Matrícula: Tomo	Matrícula: Página	Matrícula: Número
Tradición 01	SUAREZ FERMIN SUC	1-5	2a PALMIRA	822	16	JUNIO	1960	PALMIRA	1a	216	015	190	21	Dic	1960			
Trad. C/V. 100.000 00	Arciniega de Sanchez Luz Maria	3	2a PALMIRA	276	22	Feb	79	Palmira	-				22	Feb	79.	378	0016229	

Instituto Geografico AGUSTIN CODAZZI
Fiel Copia del Original
Fecha: 10-07-14
Funcionario

4 INSTALACIONES VARIAS Y MAQUINAS

Descripción	Valor Comercial
	$
4 Total $	

5 ANEXOS

Descripción	Valor Comercial
	$
5 Total $	

Inst. Geográfico
AGUSTIN CODAZZI
Fiel Copia del Original
Fecha: 10-07-74
Funcionario:

5 SERVIDUMBRES

Descripción	Valor
	$
5 Total $	

6 RESUMENES

			Avalúo Oficial	Avalúo del interesado
Mutación No. Año	1	Terreno	$	$
	2	Elementos Permanentes		
	3	Construcciones		
	4	Instalaciones Varias y Máquinas		
	5	Anexos y Servidumbres		
		Totales $		120.000
		Dcto 3245/82 Avalúo Oficial Definitivo $	120.000	Vigencia: 01-01-83
Mutación No. Año	1	Terreno		
	2	Elementos Permanentes Dcto 2628/82	482.000	01-01-85
	3	Construcciones		
	4	Instalaciones Varias y Máquinas Dcto 3464/85	243.000	01-01-86
	5	Anexos y Servidumbres		
		Totales $		
		D. 3050/83 Avalúo Oficial Definitivo $	159.000	Vigencia: 01-01-84
Mutación No. Año	1	Terreno		
	2	Elementos Permanentes Dcto 3380/86	214.000	01-01-87
	3	Construcciones		
	4	Instalaciones Varias y Máquinas Dcto 2691/87	299.000	01-01-88
	5	Anexos y Servidumbres		
		Totales $		
		Avalúo Oficial Definitivo $		Vigencia:
Mutación No. Año	1	Terreno		
	2	Elementos Permanentes		
	3	Construcciones		
	4	Instalaciones Varias y Máquinas		
	5	Anexos y Servidumbres		
		Totales $		
		Avalúo Oficial Definitivo $		Vigencia:
Mutación No. Año	1	Terreno		
	2	Elementos Permanentes		
	3	Construcciones		
	4	Instalaciones Varias y Máquinas		
	5	Anexos y Servidumbres		
		Totales $		
		Avalúo Oficial Definitivo $		Vigencia:

Comisión de Catastro
EL FUNCIONARIO CATASTRAL

EL SECRETARIO

EL VOCAL

LOCALIZACION CARTOGRAFICA PLANCHA No.: 300 - D - 4 FOTOS A: VUELO: C 2036 No.: 059

PREDIOS COLINDANTES

PROPIETARIOS	NUMERO DEL PREDIO
Suarez Paulina	0397
Manrique Mon[illegible] Pablo	0388
Suarez de Suarez Lucia	0389
Alvarez Gonzalez y Cia S en CS	0390
Alvarez Gonzalez y Cia S. en CS.	0393
Quebrada	
Martinez Martinez	0301

AL NORTE

AL ORIENTE

AL SUR

AL OCCIDENTE

CROQUIS DEL PREDIO 00-02-00E-0299-000

AT = 165.95 M2

AC = 20.0 m2



Instituto Geografico
AGUSTIN CODAZZI
Fiel Copia del Original
Fecha 10-09-12
Funcionario

NOMBRE FUNCIONARIO: Carlos A. Giraldo

FIRMA:

ESCALA 1:1000

FECHA DIA MES AÑO

RESUMEN DEL AVALUO

TERRENO D 2216/88	$ 299.000	RESOLUCION: 01-01-88
EDIFICACIONES D 2216/88	$ 366.000	01-01-89
TOTALES	$	MUTACION:
AVALUO DEFINITIVO	$	INSCRIPCION:
REAJUSTE	$	VIGENCIA:
REAJUSTE	$	VIGENCIA:
TERRENO	$	RESOLUCION:
EDIFICACIONES	$	
TOTALES	$	MUTACION:
AVALUO DEFINITIVO	$1.231.000	INSCRIPCION 01-01-90
D 2217/90	$1.497.000	VIGENCIA 01-01-91
REAJUSTE	$	VIGENCIA:
TERRENO	$	RESOLUCION:
EDIFICACIONES	$2.310.000	01-01-93
TOTALES	$2.797.000	MUTACION: 01-01-94
AVALUO DEFINITIVO	$3.297.000	INSCRIPCION: 01-01-95
REAJUSTE	$	VIGENCIA:
REAJUSTE	$	VIGENCIA:
TERRENO	$71.305.000	RESOLUCION: 01 01 2014
EDIFICACIONES	$	
TOTALES	$36.265.000	MUTACION: 01 01 2014
AVALUO DEFINITIVO	$37.353.000	INSCRIPCION: 01 01 2015
REAJUSTE	$38.473.000	VIGENCIA: 01 01 2016
REAJUSTE	$	VIGENCIA:
TERRENO	$	RESOLUCION:
EDIFICACIONES	$	
TOTALES	$	MUTACION:
AVALUO DEFINITIVO	$	INSCRIPCION:
REAJUSTE	$	VIGENCIA:
REAJUSTE	$	VIGENCIA:
TERRENO	$	RESOLUCION:
EDIFICACIONES	$	
TOTALES	$	MUTACION:
AVALUO DEFINITIVO	$	INSCRIPCION:
REAJUSTE	$	VIGENCIA:
REAJUSTE	$	VIGENCIA:

(7)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI"

CALIFICACION DE EDIFICACIONES

DEPARTAMENTO: Valle

MUNICIPIO: Palmira

T	C	TIPO AVALUO	SECTOR	ZONA							MANZANA O PROP. HORIZ.					
		5	2	0	0	0	2	0	0	5	0	2	9	0	0	2

1 ESTRUCTURA

		RESIDENCIAL PUNTOS	A	B	C	INDUSTRIAL O COMERCIAL PUNTOS	A	B	C
ARMAZON	MADERA	0	0			4 *			
	PREFABRICADO	1				8 *			
	LADRILLO, BLOQUE	2				12 *			
	CONCRETO HASTA TRES PISOS	4				22 *			
	CONCRETO CUATRO O MAS PISOS	6				22 *			
MUROS	MATERIALES DE DESECHO, ESTERILLA	0				0 *			
	BAHAREQUE, ADOBE, TAPIA	1				1 *			
	MADERA	2				2 *			
	CONCRETO PREFABRICADO	3				3 *			
	BLOQUE, LADRILLO	4				4 *			
CUBIERTA	MATERIALES DE DESECHO, TELAS ASFALTICAS	1				1 *			
	ZINC, TEJA DE BARRO, ETERNIT RUSTICO	3	0			3 *			
	ENTREPISO (CUBIERTA PROVISIONAL) PREFABRICADO	6				6 *			
	ETERNIT O TEJA DE BARRO (CUBIERTA SENCILLA)	9				9 *			
	AZOTEA, ALUMINIO, PLACA SENCILLA CON ETERNIT O TEJA DE BARRO	13				13 *			
	PLACA IMPERMEABILIZADA CUBIERTA LUJOSA O ORNAMENTAL	16				16			
CONSERVACION	MALO	0				0 *			
	REGULAR	2	V			2 *			
	BUENO	4				4 *			
	EXCELENTE	5				5 *			
	SUBTOTAL								

2 ACABADOS PRINCIPALES

		RESIDENCIAL PUNTOS	A	B	C	INDUSTRIAL O COMERCIAL PUNTOS	A	B	C
FACHADAS	POBRE	0	0			2 *			
	SENCILLA	2				4 *			
	REGULAR	4				6 *			
	BUENA	6				8 *			
	LUJOSA	8				12 *			
CUBRIMIENTO MUROS	SIN CUBRIMIENTO	0	0			0 *			
	PAÑETE, PAPEL COMUN, LADRILLO PRENSADO	1				2 *			
	ESTUCO, CERAMICA, PAPEL FINO	2				3			
	MADERA, PIEDRA ORNAMENTAL	3				5			
	MARMOL, LUJOSOS, OTROS	4				7			
PISOS	TIERRA PISADA	0				0 *			
	CEMENTO, MADERA BURDA	2	0			3 *			
	BALDOSA COMUN DE CEMENTO, TABLON LADRILLO	3				5 *			
	LISTON MACHIHEMBRADO	4				7			
	TABLETA, CAUCHO, ACRILICO, GRANITO, BALDOSA FINA	6				9 *			
	PARQUET, ALFOMBRA, RETAL DE MARMOL (GRANO PEQUEÑO)	8				11			
	RETAL DE MARMOL, MARMOL, OTROS LUJOSOS	9				13			
CONSERVACION	MALO	0				0 *			
	REGULAR	2	0			2 *			
	BUENO	3				4 *			
	EXCELENTE	5				5 *			
	SUBTOTAL								

3 BAÑO

		RESIDENCIAL PUNTOS	A	B	C	INDUSTRIAL O COMERCIAL PUNTOS	A	B	C
TAMAÑO	SIN BAÑO	0							
	PEQUEÑO	1							
	MEDIANO	2							
	GRANDE	3							
ENCHAPES	SIN CUBRIMIENTO	0							
	PAÑETE, BALDOSA COMUN DE CEMENTO	1							
	BALDOSIN UNICOLOR, PAPEL COMUN	2							
	BALDOSIN DECORADO, PAPEL FINO	3							
	CERAMICA, CRISTANAC, GRANITO	4							
	MARMOL, ENCHAPE LUJOSO	5							
MOBILIARIO	POBRE	0				0			
	SENCILLO	3				3			
	REGULAR	6				6			
	BUENO	9				9			
	LUJOSO	11				16			
CONSERVACION	MALO	0							
	REGULAR	2							
	BUENO	4							
	EXCELENTE	5							
	SUBTOTAL								

4 COCINA

		RESIDENCIAL PUNTOS	A	B	C	INDUSTRIAL O COMERCIAL PUNTOS	A	B	C
TAMAÑO	SIN COCINA	0							
	PEQUEÑA	4							
	MEDIANA	2							
	GRANDE	3							
ENCHAPES	SIN CUBRIMIENTO	0							
	PAÑETE, BALDOSA DE CEMENTO	1							
	BALDOSIN UNICOLOR, PAPEL COMUN	2							
	BALDOSIN DECORADO, PAPEL FINO	3							
	CERAMICA, CRISTANAC, GRANITO	4							
	MARMOL, ENCHAPE LUJOSO	5							
MOBILIARIO	POBRE	0				0			
	SENCILLO	2				3			
	REGULAR	3				6			
	BUENO	4				9			
	LUJOSO	6				13			
CONSERVACION	MALO	0							
	REGULAR	2							
	BUENO	4							
	EXCELENTE	5							
	SUBTOTAL								

5 COMPLEMENTO INDUSTRIA

		PUNTOS	A	B	C
CERCHAS	MADERA	6 *			
	METALICA LIVIANA	12 *			
	METALICA MEDIANA	22 *			
	METALICA PESADA	54 *			
	ALTURA	6 *			
	SUBTOTAL				
	TOTAL INDUSTRIAL Σ(1,2,5)				

6 GENERALES

		A	B	C
NUMERO	TOTAL DE PISOS	1		
	DE HABITACIONES	2		
	DE BAÑOS	1		
	DE LOCALES			
AÑO DE CONSTRUCCION		73		
ESTRATO No.				
OBSERVACIONES:				

AVALUO

F	ZONA	VALOR UNITARIO	AREA	VALOR
13	8		16-9556	1011.336
13	8		16-9556	
			16-8556	

UNIDAD	DESTINO	PUNTOS	VALOR UNITARIO	AREA M^2	VALOR
M	01	10	2452	90	220.680

Instituto Geográfico AGUSTIN CODAZZI
Fiel Copia del Original
Fecha 10-07-11
Funcionario

7R

8

ACTA DE AVALUO

I TERRENO

Formación del Catastro

%	Tierra Clases	Tierra U	Precio unitario inicial por ha	Coeficientes Clase	Coeficientes Tamaño		Precio Unitario final por ha.	Area Hectáreas	Valor
100	7-R	28	5.000	0.351	1.00		1.755	~~A-2090~~ 16-8556	~~12.652~~ 29.582
Mutación No.		Año		Totales					
Proviene de los Nos.			Pasa a los Nos						
100	7-R	28	17.000	0128	1.00	0128	2.346	16-8556	56.736
Mutación No		Año		Totales					56.736
Proviene de los Nos			Pasa a los Nos						
100	7.R.	28.	75.000	0353	0.70	0247	18.525	16-8556	312.250
Clase de Nivelación				Totales				16-8556	312.250

Mutacion No. Año — Proviene de los Nos. — Pasa a los Nos.

%	Tierra Clases	Tierra U	Precio Uni. tario inicial por ha	Coeficientes Clase	Coeficientes Tamaño		Precio Unitario final por ha.	Area Hectáreas	Valor
Mutación No.		Año			Totales				
Proviene de los Nos.				Pasa a los Nos					
Mutación No.		Año			Totales				
Proviene de los Nos.					Pasa a los Nos.				
Area Normal					Totales				

Instituto Geográfico AGUSTIN CODAZZI
Fiel Copia del Original
Fecha: 10-07-77
Funcionario

2 ELEMENTOS PERMANENTES AVALUABLES

Mutaciones No.	Mutaciones Año	2- Parques, Jardines y huertos Tierra Clase	Tierra Tipo	Precio Unitario	Area Has.	Valor	3- Plantaciones de arboles frutales etc Tierra Clase	Tierra Tipo	Precio Unitario	Area Has.	Valor	6- Cafetales Tierra Clase	Tierra Tipo	Precio Unitario	Area Has.	Valor	7- Cacaotales Tierra Clase	Tierra Tipo	Precio Unitario	Area Has.	Valor	10- Bosques Tierra Clase	Tierra Tipo	Precio Unitario	Area Has	Valor	Area Total has.

ELEMENTOS PERMANENTES NO AVALUABLES

Mutaciones		4 Tierras de labor irrigadas			5 Tierras de labor no irrigadas			8 Postos Artificiales			9 Postos Naturales			11 Malezas o Rastrojos			12 Selvas Vírgenes			13 Vías de Comunicación Ha.	14 Aguas Ha.	15 Tierras Improductivas Ha.	Area Total Has.
No.	Año	Tierra Clase	Tierra Tipo	Area Has.	Tierra Clase	Tierra Tipo	Area Has.	Tierra Clase	Tierra Tipo	Area Has.	Tierra Clase	Tierra Tipo	Area Has.	Tierra Clase	Tierra Tipo	Area Has.	Tierra Clase	Tierra Tipo	Area Has.				
														7	R	10.555							

Instituto Geográfico
AGUSTIN CODAZZI
Fiel Copia del Original
Fecha: 10-07-11
Funcionario: Dmpb

3 CONSTRUCCIONES

Destinación	Unidad de avalúo (U)	Tipo de construcción	Número de pisos	Dimensiones: Altura	Dimensiones: Area 1er. piso	Dimensiones: Area total	Observaciones:	Coeficientes: No. de pisos	Coeficientes: Tamaño	Coeficientes: Situación	Coeficientes:	Coeficientes: Total	Avalúo: Precio inicial $ / M2.	Avalúo: Precio final $ / M2.	Avalúo: Valor $	Mutaciones de 2a. clase: Pase al número	Mutaciones de 2a. clase: Proviene del número	Mutaciones de 2a. clase: Número	Mutaciones de 2a. clase: Año
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
~~MOSAICO~~		~~35+5-1-3/30~~	~~1~~	~~3~~	~~80~~	~~80~~	~~UNIFAMILIAR~~		~~1.60~~			~~1.00~~	~~121~~	~~121~~	~~5.115~~				
		~~D.2.R.M.~~													~~14.430~~				
													~~62~~	~~80~~	~~49.920~~				
Residencial		D.2.R.M.	1.	3.	80.	80.	35+5-3:32	—	1.			1.		624	49.920				

NOTA IMPORTANTE El derecho del fisco al cobro del impuesto predial no nace de la inscripción sino de la existencia de la finca.

DECLARACION JURADA: Bajo juramento, el interesado declara que, los datos de esta ficha constituyen la verdadera y más amplia descripción del predio a que ella se refiere, en el día de hoy

noviembre 9/84

DIC 11 / 11
(Fecha)

Joaquín Arroyo
(Firma del interesado)

(Firma del Funcionario catastral)

Anexo 5: Reporte de Procesamiento de Líneas Base GNSS – Vértice GPS-02

Presenta el informe técnico de procesamiento estático de las líneas base GNSS vinculadas al vértice GPS-02 a partir de las estaciones de operación continua BUEN y CALI, validando la fijación de ambigüedades de fase (Phase Fixed) y las precisiones vectoriales obtenidas con el software Leica Infinity.

Leica Geosystems AG
Heinrich Wild Strasse
CH-9435 Heerbrugg
St. Gallen, Switzerland

Phone: + 41 71 727 3131
Fax: + 41 71 727 4674

- when it has to be right

GNSS Processing Report - Summary

Report created: 06/10/2026 19:05:25

Project Details

General		Customer Details	
Project Name:	Daniel Cortes	Customer Name:	-
Owner:	-	Contact Person:	-
Lead Surveyor:	-	Number:	-
Date Created:	06/10/2026 18:18:57	Email:	-
Last Accessed:	06/10/2026 18:18:57	Skype:	-
Application Software:	Infinity 3.0	Website:	-

Master Coordinate System	
Coordinate System Name:	MAGNA-SIRGAS_Origen-Nacional
Transformation Type:	Classical 3D
Residual Distribution:	None
Ellipsoid:	GRS 1980
Projection Type:	Transverse Mercator
Geoid Model:	Geocol2004
CSCS Model:	-

Path:	C:\Users\usuario\Documents\Leica Geosystems\Infinity\Projects\Daniel Cortes\Daniel Cortes.iprj
Size:	57,2 MB
Comments:	-

Baseline BUEN - GPS-02

Processing Parameters (13/09/2026 09:45:00 - 13/09/2026 13:59:24)

Data	Selected	Used	Comments
Cut-Off Angle:	10°	10°	
Frequency:	Automatic	L1/L2	
Sampling Rate:	Use All	15,00 sec	
Satellite System:	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou	GPS/GLONASS	
Ephemeris Type:	Precise	Precise	
Antenna Calibration Set:	NGS Absolute	NGS Absolute	

Processing Strategy

Solution Type:	Phase Fixed	Phase Fixed
Solution Optimisation:	Automatic	Iono Minimised
Frequency to use in Iono Minimised:	Automatic	L1/L2
Tropospheric Model:	VMF with GPT2 model	VMF with GPT2 model
Ionospheric Model:	Automatic	Computed
Allow Widelane Fix:	Automatic	Automatic

General Settings

Min. Distance for Iono Minimised:	15 km
Possible Ambiguities Fix up to:	300 km
Min. Duration for Float Solution (static):	00:05:00

Results Baseline: BUEN - GPS-02

Acquisition

Start Time - End Time:	13/09/2026 09:45:12 - 13/09/2026 13:59:12
Duration:	04:14:00

Antennas

	Reference - BUEN	Rover - GPS-02

Receiver Name / SN:	TRIMBLE NETR9 / 5134K78077	V30 Plus / 11662288
Antenna Name / SN:	TRM59800.00 SCIS / 5138354298	HITV30PLUS / -
Carrier Offset:	-	-
Height Reading:	0,1240 m	1,7251 m
Antenna Height:	0,1240 m	1,7251 m

Coordinates

	Reference - BUEN	Rover - GPS-02		Reference - BUEN	Rover - GPS-02
Point Role:	Control	Fixed PP			
WGS84 Latitude:	3° 52' 55,29063" N	3° 29' 03,94759" N	Easting:	4.554.573,0135 m	4.644.751,6891 m
WGS84 Longitude:	77° 00' 37,51018" W	76° 11' 52,87146" W	Northing:	1.988.021,5479 m	1.943.637,4128 m
WGS84 Ellip. Height:	57,7645 m	1.535,4770 m	Ortho. Height:	39,2398 m	1.503,2711 m
WGS84 Cartesian X:	1.430.383,9669 m	1.519.184,6250 m			
WGS84 Cartesian Y:	-6.200.818,1398 m	-6.184.089,2448 m			
WGS84 Cartesian Z:	428.934,2670 m	385.148,9442 m			

Baseline Vector and Quality - WGS84

ΔLatitude:	-0° 23' 51,34304"	SD ΔLatitude:	0,0004 m
ΔLongitude:	0° 48' 44,63872"	SD ΔLongitude:	0,0004 m
ΔHeight:	1.477,7126 m	SD ΔHeight:	0,0011 m
ΔX:	88.800,6581 m	SD ΔX:	0,0005 m
ΔY:	16.728,8950 m	SD ΔY:	0,0011 m
ΔZ:	-43.785,3228 m	SD ΔZ:	0,0004 m
Slope Dist.:	100.411,9879 m	SD Slope Dist.:	0,0004 m

M0:	0,4925 m	CQ 1D:	0,0011 m
Q11:	0,00000090	CQ 2D:	0,0005 m
Q12:	-0,00000100	CQ 3D:	0,0012 m
Q22:	0,00000456		
Q13:	0,00000004		
Q23:	-0,00000035		
Q33:	0,00000058		

Frequency:	L1/L2	GDOP:	1,5 - 2,3	GPS SVs:	11/11
Solution Optimisation:	Iono Minimised	PDOP:	1,2 - 1,8	GLONASS SVs:	5/5
Solution Type:	Phase Fixed	HDOP:	0,6 - 0,9	Beidou SVs:	-
		VDOP:	1,0 - 1,7	Galileo SVs:	-
				QZSS SVs:	-

Ephemeris Type:	
GPS	Precise
GLONASS	Precise

Processing Info (13/09/2026 09:45:00 - 13/09/2026 13:59:24)

Processed Date/Time:	06/10/2026 19:00:33

SVs Tracked

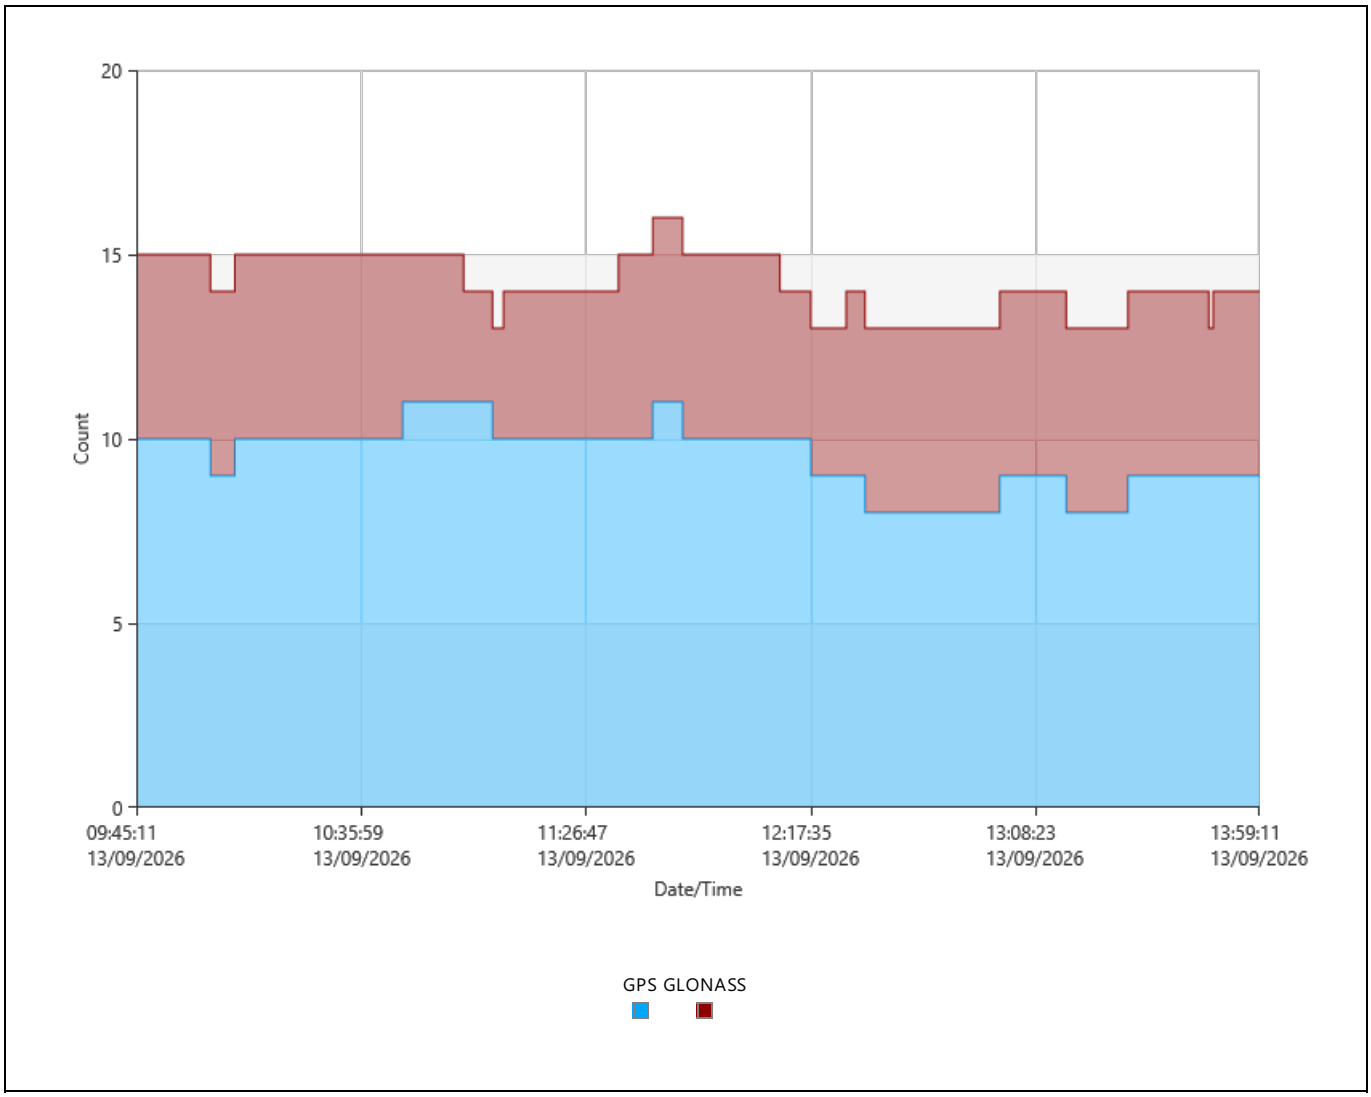
20
15
10
5
0
Count
09:45:11
13/09/2026
10:35:59
13/09/2026
11:26:47
13/09/2026
12:17:35
13/09/2026
13:08:23
13/09/2026
13:59:11
13/09/2026
Date/Time
GPS GLONASS

DOP

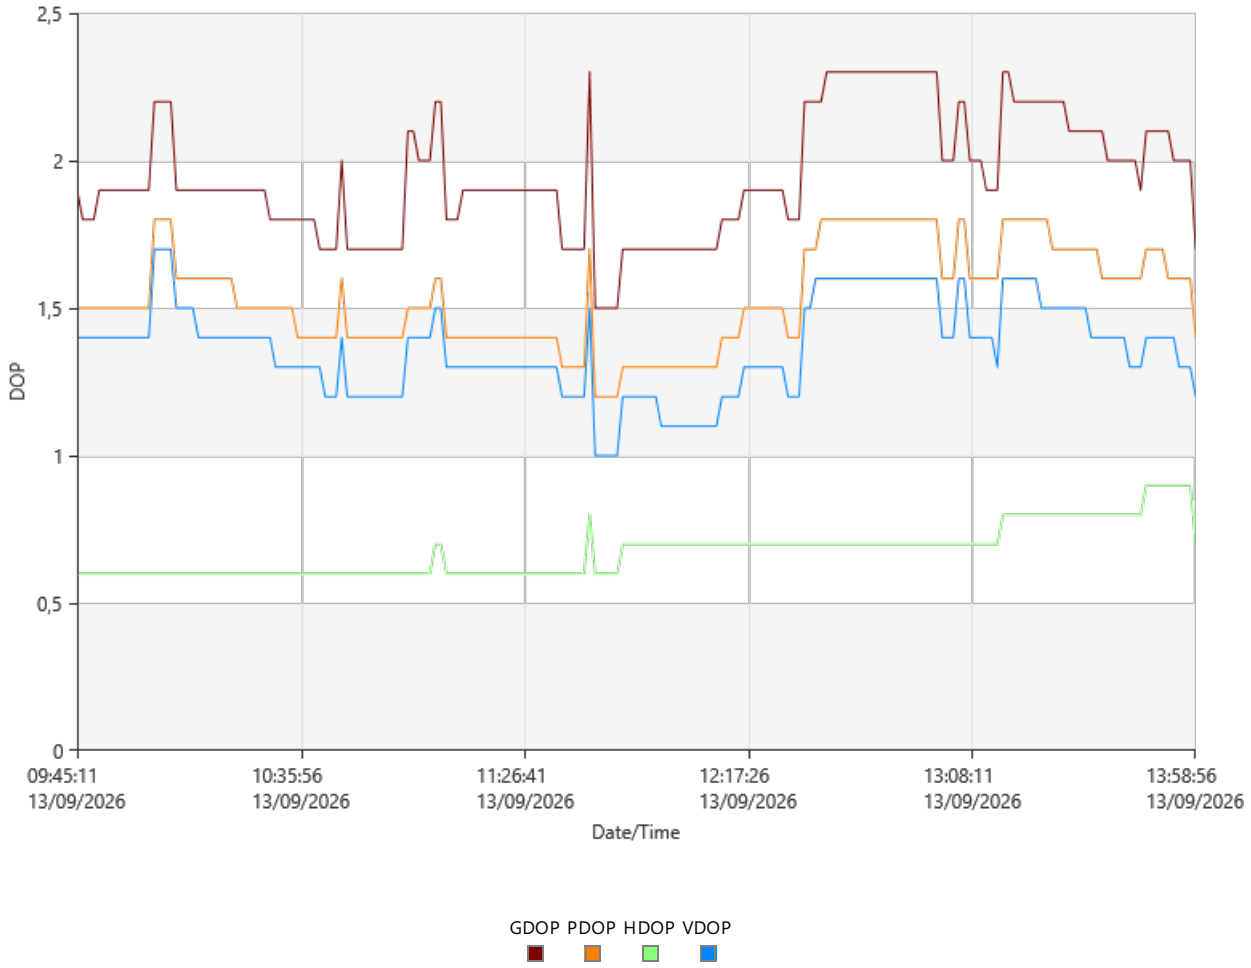

Ambiguity Statistics

Number of Ambiguities	GPS	GLONASS
Fixed	42	16
Total	60	26
Independently fixed	726	723
Possible independently fixed	901	901

Average time between independent fixes: 00:01:30

% of Epochs	GPS		GLONASS	
	L1 [%]	L2 [%]	L1 [%]	L2 [%]
Fixed	98,40	98,36	98,70	98,70
Not fixed	1,60	1,64	1,30	1,30
Not fixed - contradiction	0,00	0,00	0,00	0,00
Not fixed - missing phase	0,00	0,00	0,00	0,00

Status	From Epoch	To Epoch	Duration
Fixed	13/09/2026 09:45:12	13/09/2026 13:58:12	04:13:00
Not fixed	**13/09/2026 13:58:12**	**13/09/2026 13:59:12**	**00:01:00**

Baseline CALI - GPS-02

Processing Parameters (13/09/2026 09:45:00 - 13/09/2026 13:59:24)

Data	Selected	Used	Comments
Cut-Off Angle:	10°	10°	
Frequency:	Automatic	L1/L2/L5	
Sampling Rate:	Use All	15,00 sec	
Satellite System:	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou	GPS/GLONASS	

Ephemeris Type:	Precise	Precise
Antenna Calibration Set:	NGS Absolute	NGS Absolute

Processing Strategy

Solution Type:	Phase Fixed	Phase Fixed
Solution Optimisation:	Automatic	Iono Minimised
Frequency to use in Iono Minimised:	Automatic	L1/L2/L5
Tropospheric Model:	VMF with GPT2 model	VMF with GPT2 model
Ionospheric Model:	Automatic	Computed
Allow Widelane Fix:	Automatic	Automatic

General Settings

Min. Distance for Iono Minimised:	15 km
Possible Ambiguities Fix up to:	300 km
Min. Duration for Float Solution (static):	00:05:00

Results Baseline: CALI - GPS-02

Acquisition

Start Time - End Time:	13/09/2026 09:45:12 - 13/09/2026 13:59:12
Duration:	04:14:00

Antennas

	Reference - CALI	Rover - GPS-02
Receiver Name / SN:	TRIMBLE NETR9 / 5145K79436	V30 Plus / 11662288
Antenna Name / SN:	TRM59800.00 SCIS / 5134354245	HITV30PLUS / -
Carrier Offset:	-	-
Height Reading:	0,1400 m	1,7251 m
Antenna Height:	0,1400 m	1,7251 m

Coordinates

	Reference - CALI	Rover - GPS-02		Reference - CALI	Rover - GPS-02
Point Role:	Control	Fixed PP			
WGS84 Latitude:	3° 22' 32,84048" N	3° 29' 03,95343" N	Easting:	4.607.499,9398 m	4.644.751,6056 m
WGS84 Longitude:	76° 31' 57,23035" W	76° 11' 52,87418" W	Northing:	1.931.743,8449 m	1.943.637,5927 m
WGS84 Ellip. Height:	1.027,4846 m	1.535,5400 m	Ortho. Height:	998,5097 m	1.503,3341 m
WGS84 Cartesian X:	1.483.100,0097 m	1.519.184,5559 m			
WGS84 Cartesian Y:	-6.193.060,1469 m	-6.184.089,3152 m			
WGS84 Cartesian Z:	373.124,3315 m	385.149,1272 m			

Baseline Vector and Quality - WGS84

ΔLatitude:	0° 06' 31,11296"	SD ΔLatitude:	0,0003 m
ΔLongitude:	0° 20' 04,35617"	SD ΔLongitude:	0,0003 m
ΔHeight:	508,0554 m	SD ΔHeight:	0,0008 m
ΔX:	36.084,5461 m	SD ΔX:	0,0003 m
ΔY:	8.970,8317 m	SD ΔY:	0,0008 m
ΔZ:	12.024,7957 m	SD ΔZ:	0,0003 m
Slope Dist.:	39.078,9714 m	SD Slope Dist.:	0,0003 m

M0:	0,4059 m	CQ 1D:	0,0008 m
Q11:	0,00000074	CQ 2D:	0,0004 m
Q12:	-0,00000078	CQ 3D:	0,0009 m
Q22:	0,00000356		
Q13:	0,00000005		
Q23:	-0,00000030		
Q33:	0,00000046		

Frequency:	L1/L2/L5	GDOP:	1,7 - 2,3	GPS SVs:	10/10
Solution Optimisation:	Iono Minimised	PDOP:	1,3 - 1,8	GLONASS SVs:	5/5

Solution Type:	Phase Fixed	HDOP:	0,6 - 0,9	Beidou SVs:	-
		VDOP:	1,1 - 1,7	Galileo SVs:	-
				QZSS SVs:	-

Ephemeris Type:

GPS	Precise
GLONASS	Precise

Processing Info (13/09/2026 09:45:00 - 13/09/2026 13:59:24)

Processed Date/Time: 06/10/2026 19:00:33

SVs Tracked

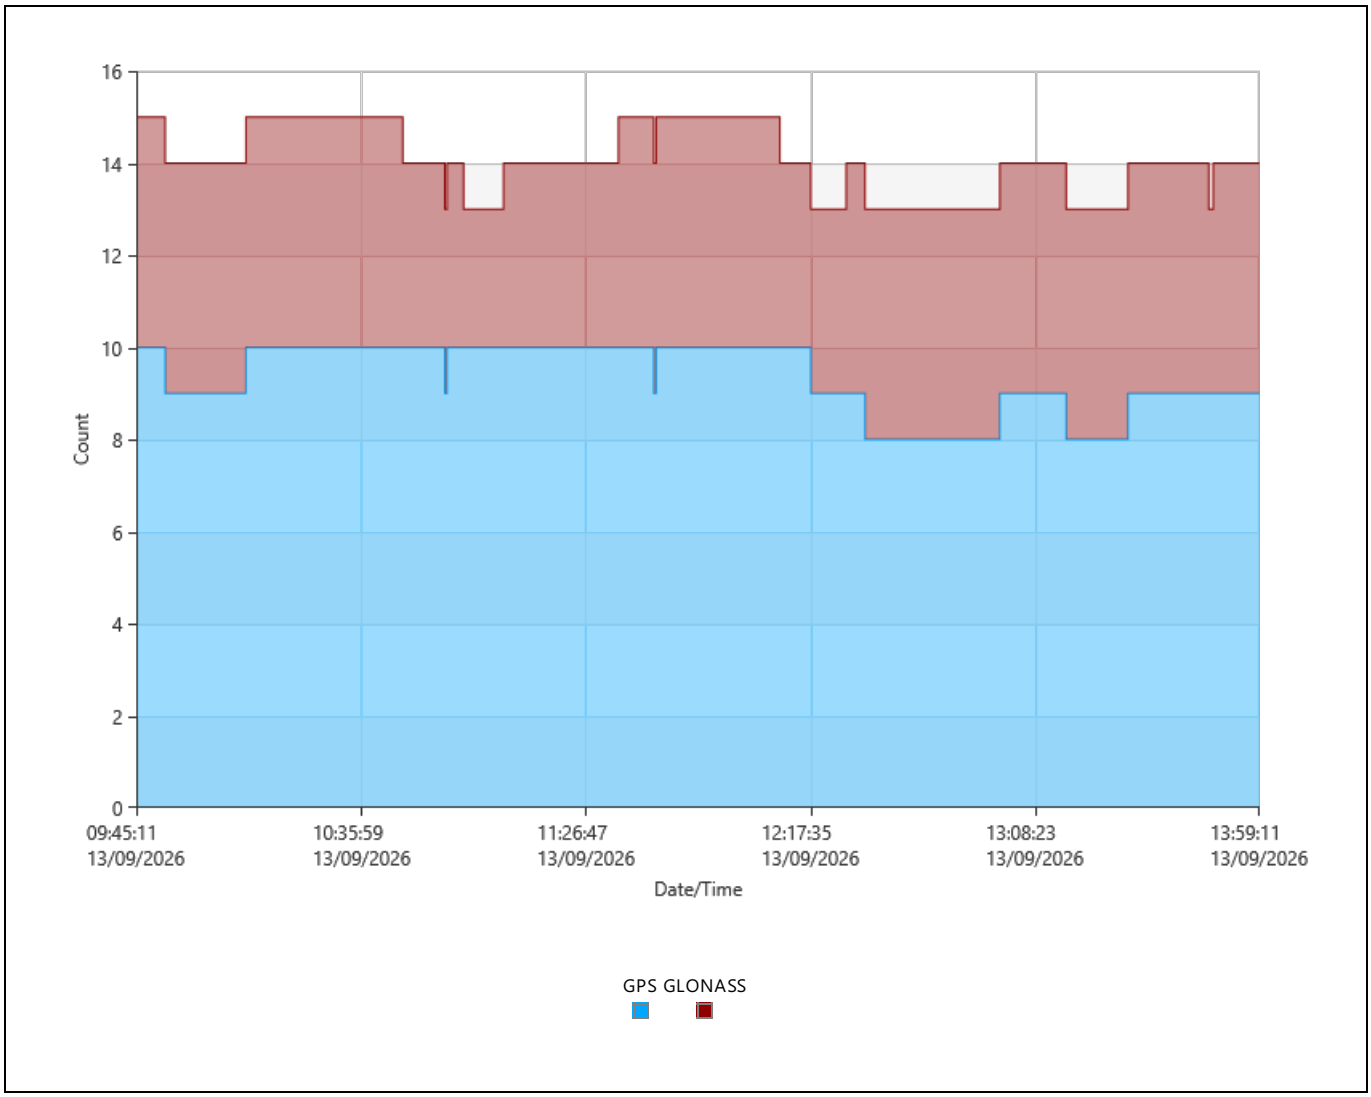

DOP

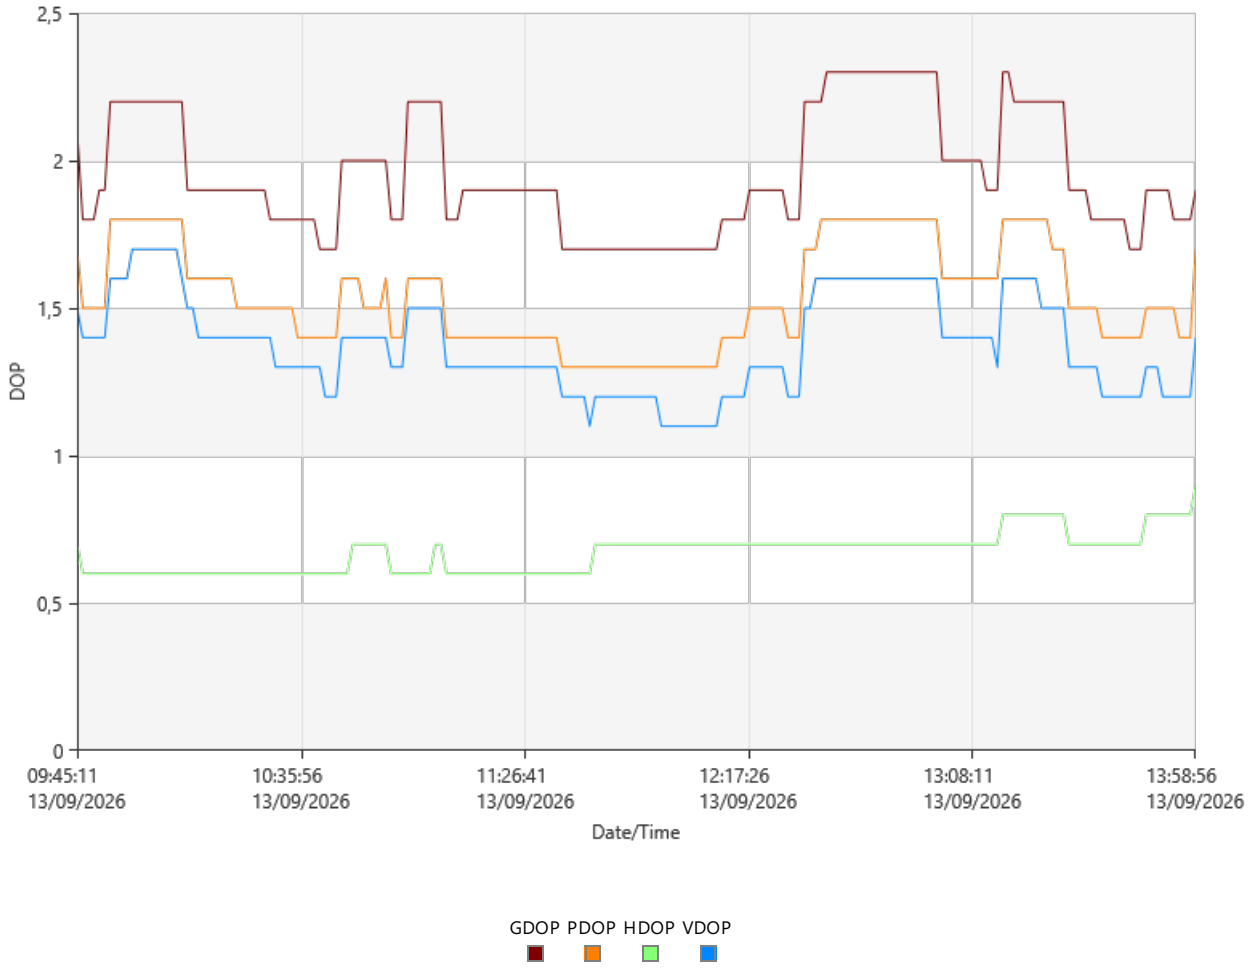

Ambiguity Statistics

Number of Ambiguities	GPS	GLONASS
Fixed	61	16
Total	64	26
Independently fixed	790	785
Possible independently fixed	818	818

Average time between independent fixes: 00:01:15

% of Epochs	GPS			GLONASS	
	L1 [%]	L2 [%]	L5 [%]	L1 [%]	L2 [%]
Fixed	99,99	99,93	100,00	98,70	98,70
Not fixed	0,01	0,07	0,00	1,30	1,30
Not fixed - contradiction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Not fixed - missing phase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status	From Epoch	To Epoch	Duration
Fixed	13/09/2026 09:45:12	13/09/2026 13:59:12	04:14:00

Anexo 6: Reporte de Ajuste de Red Geodésica GNSS

Contiene los resultados del ajuste 3D por mínimos cuadrados de la red geodésica conformada por las estaciones de control y los puntos de proyecto, incluyendo las pruebas estadísticas globales (Chi-cuadrado y F-Test), el análisis de fiabilidad externa y las coordenadas definitivas en el sistema de referencia oficial MAGNA-SIRGAS (Origen Nacional).

Leica Geosystems AG
Heinrich Wild Strasse
CH-9435 Heerbrugg
St. Gallen, Switzerland

Phone: + 41 71 727 3131
Fax: + 41 71 727 4674

- when it has to be right

Network Adjustment Report

Report created: 06/10/2026 19:04:15

Project Details

General		Customer Details		Master Coordinate System	
Project Name:	Daniel Cortes	Customer Name:	-	Coordinate System Name:	MAGNA-SIRGAS_Origen-Nacional
Owner:	-	Contact Person:	-	Transformation Type:	Classical 3D
Lead Surveyor:	-	Number:	-	Residual Distribution:	None
Date Created:	06/10/2026 18:18:57	Email:	-	Ellipsoid:	GRS 1980
Last Accessed:	06/10/2026 18:18:57	Skype:	-	Projection Type:	Transverse Mercator
Application Software:	Infinity 3.0	Website:	-	Geoid Model:	Geocol2004
				CSCS Model:	-

Path:	C:\Users\usuario\Documents\Leica Geosystems\Infinity\Projects\Daniel Cortes\Daniel Cortes.iprj
Size:	57,2 MB
Comments:	-

Name:	10/06/2026 19:03:47
Date/Time:	06/10/2026 19:03:47

Processing kernel:	MOVE3 4.4.1

www.MOVE3.com

© 1993-2017 Sweco Nederland B.V.

Licensed to Leica Geosystems AG

Adjustment Settings

General	
Controls:	Constrained
Dimension:	3D
Coordinate system:	WGS84
Height mode:	Ellipsoidal
Confidence Level for Heights - 1D:	68.3%
Confidence Level for Error Ellipses - 2D:	39.4%
Max. number of Iterations:	3
Iteration criteria:	0,0001 m

Standard Deviation Settings

Source of Standard Deviation Settings - TPS:	**Individual**
Source of Standard Deviation Settings - GNSS:	**Individual**
Source of Standard Deviation Settings - Level:	**Individual**
Source of Centring/Height Errors - TPS:	**Individual**
Source of Centring/Height Errors - GNSS:	**Individual**

Testing Criteria

Level of Significance (α, multi-dimensional):	0,16

Level of Significance (α0, one-dimensional):	5.0%
Power of Test (1-β):	80%
σ a-priori:	1,0
σ a-priori (GNSS):	25,0

Advanced

Use reduced observations:	No

Adjustment Summary

Adjustment

Type:	Constrained
Dimension:	3D
Number of Iterations:	1
Max. coordinate correction in last iteration:	0,0000 m

Stations

Number of (partly) known stations:	2
Number of unknown stations:	2
Total:	**4**

Observations

GNSS coordinate differences:	12 (4 baselines)
Known coordinates:	4
Total:	**16**

Unknowns

Coordinates:	12
Total:	**12**

Degrees of freedom:	**4**
Optimisation criterion v'Pv:	**5,60486**
σ a-posteriori:	**1,184**

Testing

Critical value W-Test:	1,96
Critical value T-Test (2 dimensional):	2,42
Critical value T-Test (3 dimensional):	1,89
Critical value F-Test:	1,63
F-Test:	1,40

Chi Square Test (95,0%)	
Critical value lower bound:	0,12
Critical value upper bound:	2,79
Chi Square Test:	1,40

Input data

Approximate Coordinates

Station	WGS84 Latitude	WGS84 Longitude	Ellip. Height [m]	Description
BUEN	3° 52' 55,29063" N	77° 00' 37,51018" W	57,7645	Control Fixed 1D
CALI	3° 22' 32,84048" N	76° 31' 57,23035" W	1.027,4846	Control Fixed 3D
GPS-02	3° 29' 03,95343" N	76° 11' 52,87418" W	1.535,5400	Averaged
gps1	3° 29' 05,31530" N	76° 11' 53,04963" W	1.536,0807	Averaged

Observations

From Station	Target Point	ΔX [m]	ΔY [m]	ΔZ [m]	SD ΔX [m]	SD ΔY [m]	SD ΔZ [m]
BUEN	GPS-02	88.800,6581	16.728,8950	-43.785,3228	0,0117	0,0263	0,0094
CALI	GPS-02	36.084,5461	8.970,8317	12.024,7957	0,0087	0,0192	0,0069
CALI	gps1	36.078,8082	8.971,4850	12.066,5928	0,0098	0,0181	0,0065
BUEN	gps1	88.794,9421	16.729,3712	-43.743,5067	0,0392	0,0866	0,0281

Adjustment Results

Adjusted Coordinates

Station	WGS84 Latitude	WGS84 Longitude	Ellip. Height [m]	Corr WGS84 Lat [m]	Corr WGS84 Long [m]	Corr Height [m]
BUEN	3° 52' 55,29640" N	77° 00' 37,51286" W	57,7645	0,1773	-0,0826	0,0000
CALI	3° 22' 32,84048" N	76° 31' 57,23035" W	1.027,4846	0,0000	0,0000	0,0000
GPS-02	3° 29' 03,95340" N	76° 11' 52,87417" W	1.535,5173	-0,0009	0,0005	-0,0227
gps1	3° 29' 05,31531" N	76° 11' 53,04965" W	1.536,0853	0,0003	-0,0007	0,0045

Standard Deviations

Station	SD WGS84 Lat [m]	SD WGS84 Long [m]	SD Height [m]
BUEN	0,0124	0,0139	0,0000
CALI	0,0000	0,0000	0,0000
GPS-02	0,0078	0,0086	0,0189
gps1	0,0073	0,0098	0,0218

Absolute Error Ellipses (Confidence Levels: 2D - 39.4% 1D - 68.3%)

Station	Semi major (a) [m]	Semi minor (b) [m]	SD Height [m]	Orientation (φ) [°]
BUEN	-	-	0,0000	-
CALI	-	-	0,0000	-
GPS-02	-	-	0,0189	-
gps1	-	-	0,0218	-

Relative Error Ellipses (Confidence Levels: 2D - 39.4% 1D - 68.3%)

From	To	Semi major (a) [m]	Semi minor (b) [m]	SD Height [m]	Orientation (ψ) [°]
BUEN	GPS-02	0,0115	0,0102	0,0189	-9
BUEN	gps1	0,0164	0,0138	0,0218	-19
CALI	GPS-02	0,0087	0,0077	0,0189	30
CALI	gps1	0,0098	0,0073	0,0218	22

External Reliability

Station	Component	Ext. Rel. [m]	Observation Type	Station	Target
BUEN	EW	-0,1109	DX of Baseline	BUEN	GPS-02
	NS	-0,0848	DZ of Baseline	BUEN	GPS-02
	Height	0,0000	DY of Baseline	BUEN	GPS-02
CALI	EW	0,0000	DY of Baseline	CALI	GPS-02
	NS	0,0000	DY of Baseline	CALI	GPS-02
	Height	0,0000	DY of Baseline	BUEN	GPS-02
GPS-02	EW	0,1192	DX of Baseline	CALI	GPS-02
	NS	0,0942	DZ of Baseline	CALI	GPS-02
	Height	-0,0704	DY of Baseline	CALI	GPS-02
gps1	EW	0,1202	DX of Baseline	CALI	gps1
	NS	0,0951	DZ of Baseline	CALI	gps1
	Height	-0,2503	DY of Baseline	CALI	gps1

Adjusted GNSS Observations

From Station	Target Point	ΔX [m]	ΔY [m]	ΔZ [m]	Res. ΔX [m]	Res. ΔY [m]	Res. ΔZ [m]
BUEN	GPS-02	88.800,6673	16.728,8535	-43.785,3190	-0,0092	0,0415	-0,0039
CALI	GPS-02	36.084,5413	8.970,8537	12.024,7934	0,0049	-0,0221	0,0022
CALI	gps1	36.078,8086	8.971,4805	12.066,5934	-0,0004	0,0046	-0,0006
BUEN	gps1	88.794,9346	16.729,4803	-43.743,5190	0,0075	-0,1091	0,0123

Adjusted GNSS Observations - continued

From Station	Target Point	SD ΔX [m]	SD ΔY [m]	SD ΔZ [m]	W-Test ΔX	W-Test ΔY	W-Test ΔZ	T-Test
BUEN	GPS-02	0,0120	0,0184	0,0104	-0,04	1,68	-0,22	0,96
CALI	GPS-02	0,0096	0,0184	0,0079	0,04	-1,68	0,22	0,96
CALI	gps1	0,0113	0,0210	0,0075	0,29	1,07	-0,14	0,43
BUEN	gps1	0,0170	0,0213	0,0139	-0,29	-1,07	0,14	0,43

GNSS Baseline Vector Residuals

From Station	Target Point	Adj. Vector	Resid [m]	Resid [ppm]
BUEN	GPS-02	100.411,9874	0,0427	0,4
CALI	GPS-02	39.078,9712	0,0227	0,6
CALI	gps1	39.086,7058	0,0046	0,1
BUEN	gps1	100.388,8011	0,1100	1,1

Testing and Estimated Errors

Coordinate Tests

Station		MDB	Red	BNR	W-Test	Est Error	T-Test
BUEN	WGS84 Latitude	-	-	-	-	-	-
	WGS84 Longitude	-	-	-	-	-	
	Height	-	-	-	-	-	
CALI	WGS84 Latitude	-	-	-	-	-	-
	WGS84 Longitude	-	-	-	-	-	
	Height	-	-	-	-	-	

Observation Tests

	Station	Target	MDB	Red	BNR	W-Test	Est Error	T-Test
ΔX	BUEN	GPS-02	0,1275 m	10	10,19	-0,04	-	0,96
ΔY			0,1113 m	62	3,13	1,68	-	-
ΔZ			0,0995 m	10	8,71	-0,22	-	-
ΔX	CALI	GPS-02	0,1275 m	5	13,83	0,04	-	0,96
ΔY			0,1113 m	33	5,01	-1,68	-	-
ΔZ			0,0995 m	5	12,19	0,22	-	-
ΔX	CALI	gps1	0,1302 m	5	12,26	0,29	-	0,43
ΔY			0,2690 m	4	14,00	1,07	-	-
ΔZ			0,0997 m	4	13,02	-0,14	-	-
ΔX	BUEN	gps1	0,1302 m	85	1,20	-0,29	-	0,43
ΔY			0,2690 m	96	0,74	-1,07	-	-
ΔZ			0,0997 m	81	1,36	0,14	-	-

Antenna Height Tests

Station	Target	Date/Time	Antenna MDB	Antenna W-Test	Est. Antenna Error
BUEN	GPS-02	13/09/2026 09:45:00	0,1110 m	-1,65	-
CALI	GPS-02	13/09/2026 09:45:00	0,1110 m	1,65	-
CALI	gps1	04/10/2026 11:00:27	0,2978 m	-1,02	-
BUEN	gps1	04/10/2026 11:00:27	0,2987 m	1,03	-

Anexo 7: Reporte de Procesamiento de Líneas Base GNSS – Vértice gps1

Corresponde al informe técnico de procesamiento de líneas base GNSS para el punto gps1 determinado desde las estaciones de control BUEN y CALI, detallando los parámetros de cálculo, calidad de geometría satelital (DOP) y resolución de ambigüedades en fase fija.

Leica Geosystems AG
Heinrich Wild Strasse
CH-9435 Heerbrugg
St. Gallen, Switzerland

Phone: + 41 71 727 3131
Fax: + 41 71 727 4674

- when it has to be right

GNSS Processing Report - Summary

Report created: 06/10/2026 19:05:49

Project Details

General		Customer Details		Master Coordinate System	
Project Name:	Daniel Cortes	Customer Name:	-	Coordinate System Name:	MAGNA-SIRGAS_Origen-Nacional
Owner:	-	Contact Person:	-	Transformation Type:	Classical 3D
Lead Surveyor:	-	Number:	-	Residual Distribution:	None
Date Created:	06/10/2026 18:18:57	Email:	-	Ellipsoid:	GRS 1980
Last Accessed:	06/10/2026 18:18:57	Skype:	-	Projection Type:	Transverse Mercator
Application Software:	Infinity 3.0	Website:	-	Geoid Model:	Geocol2004
				CSCS Model:	-

Path:	C:\Users\usuario\Documents\Leica Geosystems\Infinity\Projects\Daniel Cortes\Daniel Cortes.iprj
Size:	57,2 MB
Comments:	-

Baseline BUEN - gps1

Processing Parameters (04/10/2026 11:00:27 - 04/10/2026 15:04:39)

Data	Selected	Used	Comments
Cut-Off Angle:	10°	10°	
Frequency:	Automatic	L1/L2	
Sampling Rate:	Use All	15,00 sec	
Satellite System:	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou	GPS/GLONASS	
Ephemeris Type:	Precise	Precise	
Antenna Calibration Set:	NGS Absolute	NGS Absolute	

Processing Strategy

Solution Type:	Phase Fixed	Phase Fixed
Solution Optimisation:	Automatic	Iono Minimised
Frequency to use in Iono Minimised:	Automatic	L1/L2
Tropospheric Model:	VMF with GPT2 model	VMF with GPT2 model
Ionospheric Model:	Automatic	Computed
Allow Widelane Fix:	Automatic	Automatic

General Settings

Min. Distance for Iono Minimised:	15 km
Possible Ambiguities Fix up to:	300 km
Min. Duration for Float Solution (static):	00:05:00

Results Baseline: BUEN - gps1

Acquisition

Start Time - End Time:	04/10/2026 11:00:27 - 04/10/2026 15:04:27
Duration:	04:04:00

Antennas

	Reference - BUEN	Rover - gps1

Receiver Name / SN:	TRIMBLE NETR9 / 5134K78077	V30 Plus / 11662288
Antenna Name / SN:	TRM59800.00 SCIS / 5138354298	HITV30PLUS / -
Carrier Offset:	-	-
Height Reading:	0,1240 m	1,9196 m
Antenna Height:	0,1240 m	1,9196 m

Coordinates

	Reference - BUEN	Rover - gps1		Reference - BUEN	Rover - gps1
Point Role:	Control	Fixed PP			
WGS84 Latitude:	3° 52' 55,29063" N	3° 29' 05,30972" N	Easting:	4.554.573,0135 m	4.644.746,3911 m
WGS84 Longitude:	77° 00' 37,51018" W	76° 11' 53,04759" W	Northing:	1.988.021,5479 m	1.943.679,3026 m
WGS84 Ellip. Height:	57,7645 m	1.536,1960 m	Ortho. Height:	39,2398 m	1.503,9926 m
WGS84 Cartesian X:	1.430.383,9669 m	1.519.178,9090 m			
WGS84 Cartesian Y:	-6.200.818,1398 m	-6.184.088,7686 m			
WGS84 Cartesian Z:	428.934,2670 m	385.190,7603 m			

Baseline Vector and Quality - WGS84

ΔLatitude:	-0° 23' 49,98090"	SD ΔLatitude:	0,0011 m
ΔLongitude:	0° 48' 44,46260"	SD ΔLongitude:	0,0014 m
ΔHeight:	1.478,4315 m	SD ΔHeight:	0,0035 m
ΔX:	88.794,9421 m	SD ΔX:	0,0016 m
ΔY:	16.729,3712 m	SD ΔY:	0,0035 m
ΔZ:	-43.743,5067 m	SD ΔZ:	0,0011 m
Slope Dist.:	100.388,7841 m	SD Slope Dist.:	0,0013 m

M0:	1,3772 m	CQ 1D:	0,0035 m
Q11:	0,00000129	CQ 2D:	0,0018 m
Q12:	-0,00000108	CQ 3D:	0,0040 m
Q22:	0,00000633		
Q13:	0,00000016		
Q23:	-0,00000052		
Q33:	0,00000067		

Frequency:	L1/L2	GDOP:	1,8 - 3,5	GPS SVs:	8/10
Solution Optimisation:	Iono Minimised	PDOP:	1,4 - 2,7	GLONASS SVs:	6/7
Solution Type:	Phase Fixed	HDOP:	0,7 - 1,0	Beidou SVs:	-
		VDOP:	1,1 - 2,5	Galileo SVs:	-
				QZSS SVs:	-

Ephemeris Type:	
GPS	Precise
GLONASS	Precise

Processing Info (04/10/2026 11:00:27 - 04/10/2026 15:04:39)

Processed Date/Time:	06/10/2026 19:00:33

SVs Tracked

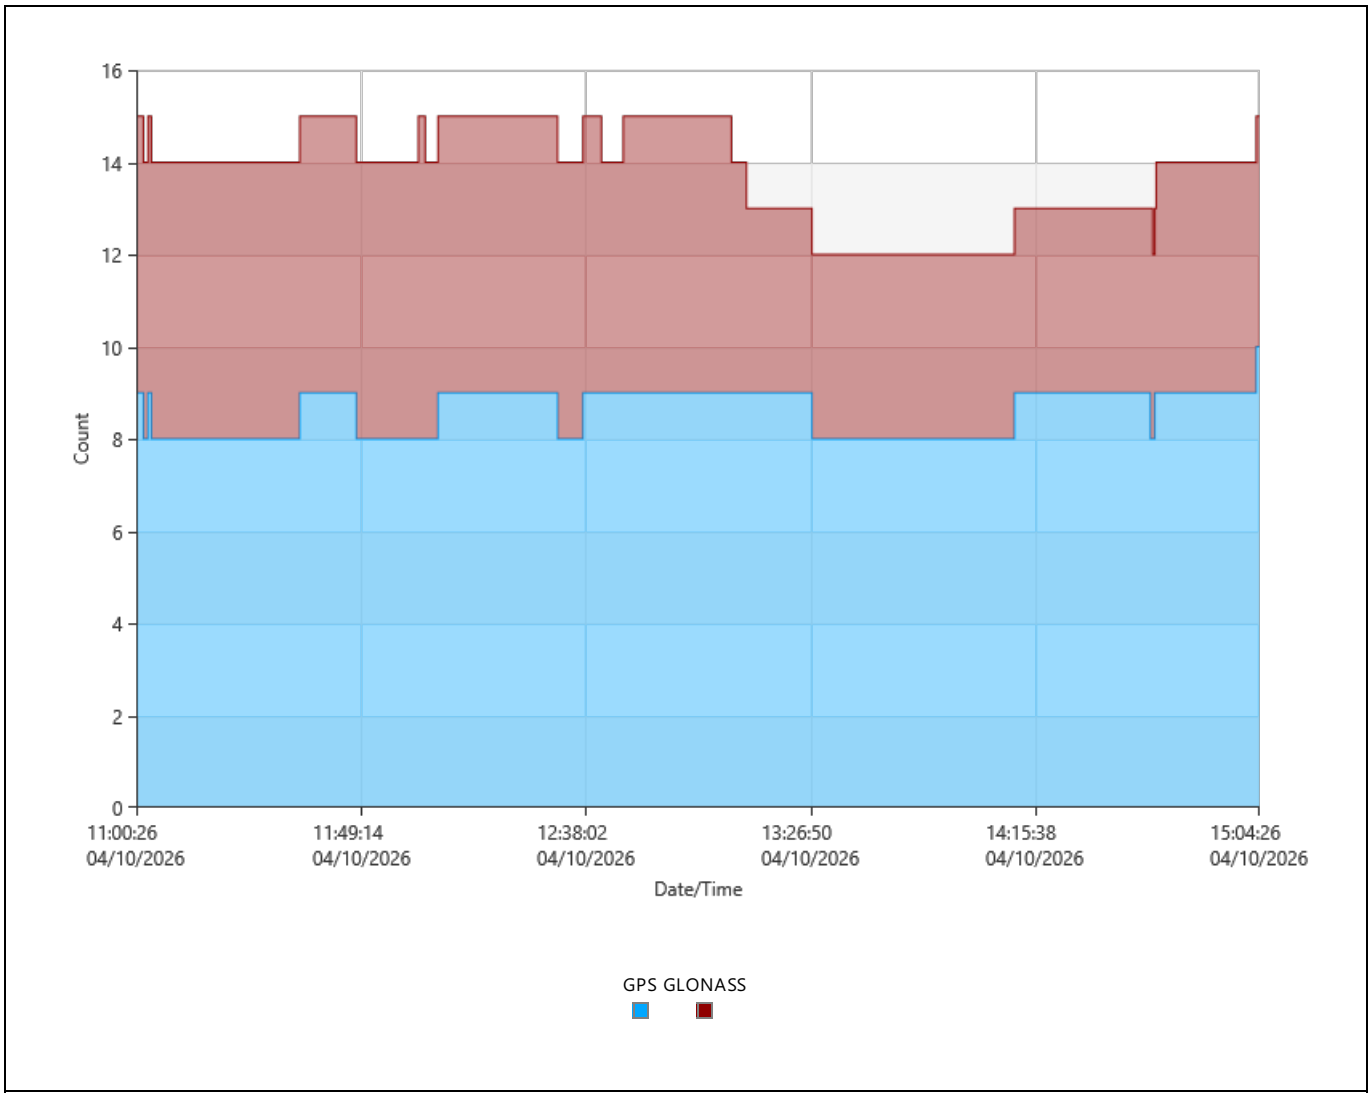
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Count
11:00:26
04/10/2026
11:49:14
04/10/2026
12:38:02
04/10/2026
13:26:50
04/10/2026
14:15:38
04/10/2026
15:04:26
04/10/2026
Date/Time
GPS GLONASS

DOP

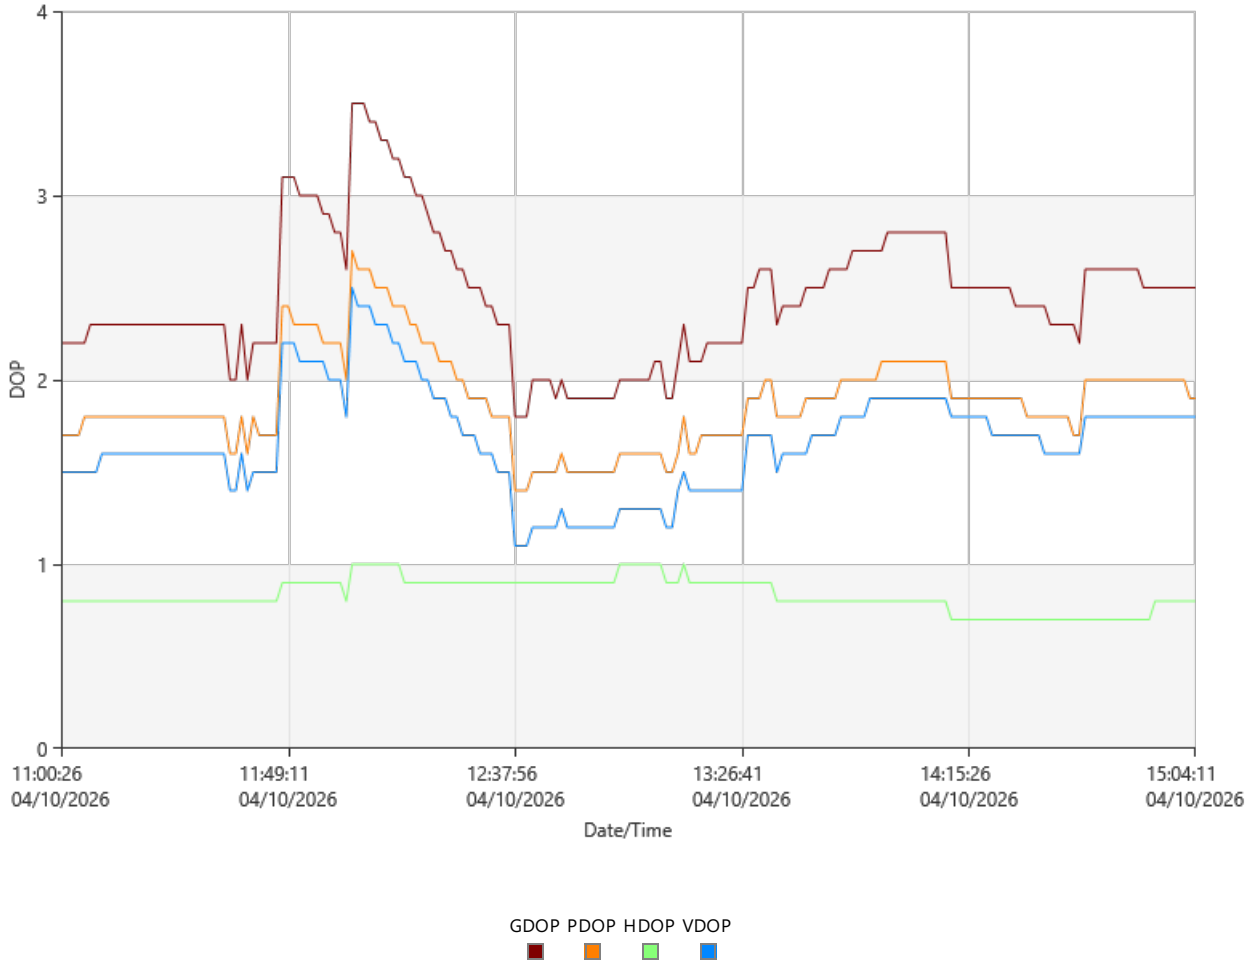

Ambiguity Statistics

Number of Ambiguities	GPS	GLONASS
Fixed	34	15
Total	43	21
Independently fixed	375	307
Possible independently fixed	838	838

Average time between independent fixes: 00:01:15

% of Epochs	GPS		GLONASS	
	L1 [%]	L2 [%]	L1 [%]	L2 [%]
Fixed	83,30	85,19	98,18	87,93
Not fixed	1,27	1,22	1,82	1,79
Not fixed - contradiction	15,43	13,59	0,00	10,28
Not fixed - missing phase	0,00	0,00	0,00	0,00

Status	From Epoch	To Epoch	Duration
Fixed	04/10/2026 11:00:27	04/10/2026 15:04:27	04:04:00

Baseline CALI - gps1

Processing Parameters (04/10/2026 11:00:27 - 04/10/2026 15:04:39)

Data	Selected	Used	Comments
Cut-Off Angle:	10°	10°	
Frequency:	Automatic	L1/L2/L5	
Sampling Rate:	Use All	15,00 sec	
Satellite System:	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou	GPS/GLONASS	
Ephemeris Type:	Precise	Precise	

Antenna Calibration Set:	NGS Absolute	NGS Absolute

Processing Strategy

Solution Type:	Phase Fixed	Phase Fixed
Solution Optimisation:	Automatic	Iono Minimised
Frequency to use in Iono Minimised:	Automatic	L1/L2/L5
Tropospheric Model:	VMF with GPT2 model	VMF with GPT2 model
Ionospheric Model:	Automatic	Computed
Allow Widelane Fix:	Automatic	Automatic

General Settings

Min. Distance for Iono Minimised:	15 km
Possible Ambiguities Fix up to:	300 km
Min. Duration for Float Solution (static):	00:05:00

Results Baseline: CALI - gps1

Acquisition

Start Time - End Time:	04/10/2026 11:00:27 - 04/10/2026 15:04:27
Duration:	04:04:00

Antennas

	Reference - CALI	Rover - gps1
Receiver Name / SN:	TRIMBLE NETR9 / 5145K79436	V30 Plus / 11662288
Antenna Name / SN:	TRM59800.00 SCIS / 5134354245	HITV30PLUS / -
Carrier Offset:	-	-
Height Reading:	0,1400 m	1,9196 m
Antenna Height:	0,1400 m	1,9196 m

Coordinates

	Reference - CALI	Rover - gps1		Reference - CALI	Rover - gps1
Point Role:	Control	Fixed PP			
WGS84 Latitude:	3° 22' 32,84048" N	3° 29' 05,31530" N	Easting:	4.607.499,9398 m	4.644.746,3286 m
WGS84 Longitude:	76° 31' 57,23035" W	76° 11' 53,04963" W	Northing:	1.931.743,8449 m	1.943.679,4743 m
WGS84 Ellip. Height:	1.027,4846 m	1.536,0807 m	Ortho. Height:	998,5097 m	1.503,8774 m
WGS84 Cartesian X:	1.483.100,0097 m	1.519.178,8179 m			
WGS84 Cartesian Y:	-6.193.060,1469 m	-6.184.088,6619 m			
WGS84 Cartesian Z:	373.124,3315 m	385.190,9244 m			

Baseline Vector and Quality - WGS84

ΔLatitude:	0° 06' 32,47483"	SD ΔLatitude:	0,0003 m
ΔLongitude:	0° 20' 04,18072"	SD ΔLongitude:	0,0003 m
ΔHeight:	508,5962 m	SD ΔHeight:	0,0008 m
ΔX:	36.078,8082 m	SD ΔX:	0,0004 m
ΔY:	8.971,4850 m	SD ΔY:	0,0007 m
ΔZ:	12.066,5928 m	SD ΔZ:	0,0003 m
Slope Dist.:	39.086,7063 m	SD Slope Dist.:	0,0003 m

M0:	0,3762 m	CQ 1D:	0,0008 m
Q11:	0,00000108	CQ 2D:	0,0004 m
Q12:	-0,00000090	CQ 3D:	0,0009 m
Q22:	0,00000372		
Q13:	0,00000004		
Q23:	-0,00000026		
Q33:	0,00000047		

Frequency:	L1/L2/L5	GDOP:	1,5 - 2,2	GPS SVs:	9/10
Solution Optimisation:	Iono Minimised	PDOP:	1,2 - 1,7	GLONASS SVs:	7/7
Solution Type:	Phase Fixed	HDOP:	0,6 - 0,8	Beidou SVs:	-

		VDOP:	1,0 - 1,5	Galileo SVs:	-
				QZSS SVs:	-

Ephemeris Type:

GPS	Precise
GLONASS	Precise

Processing Info (04/10/2026 11:00:27 - 04/10/2026 15:04:39)

Processed Date/Time: 06/10/2026 19:00:33

SVs Tracked

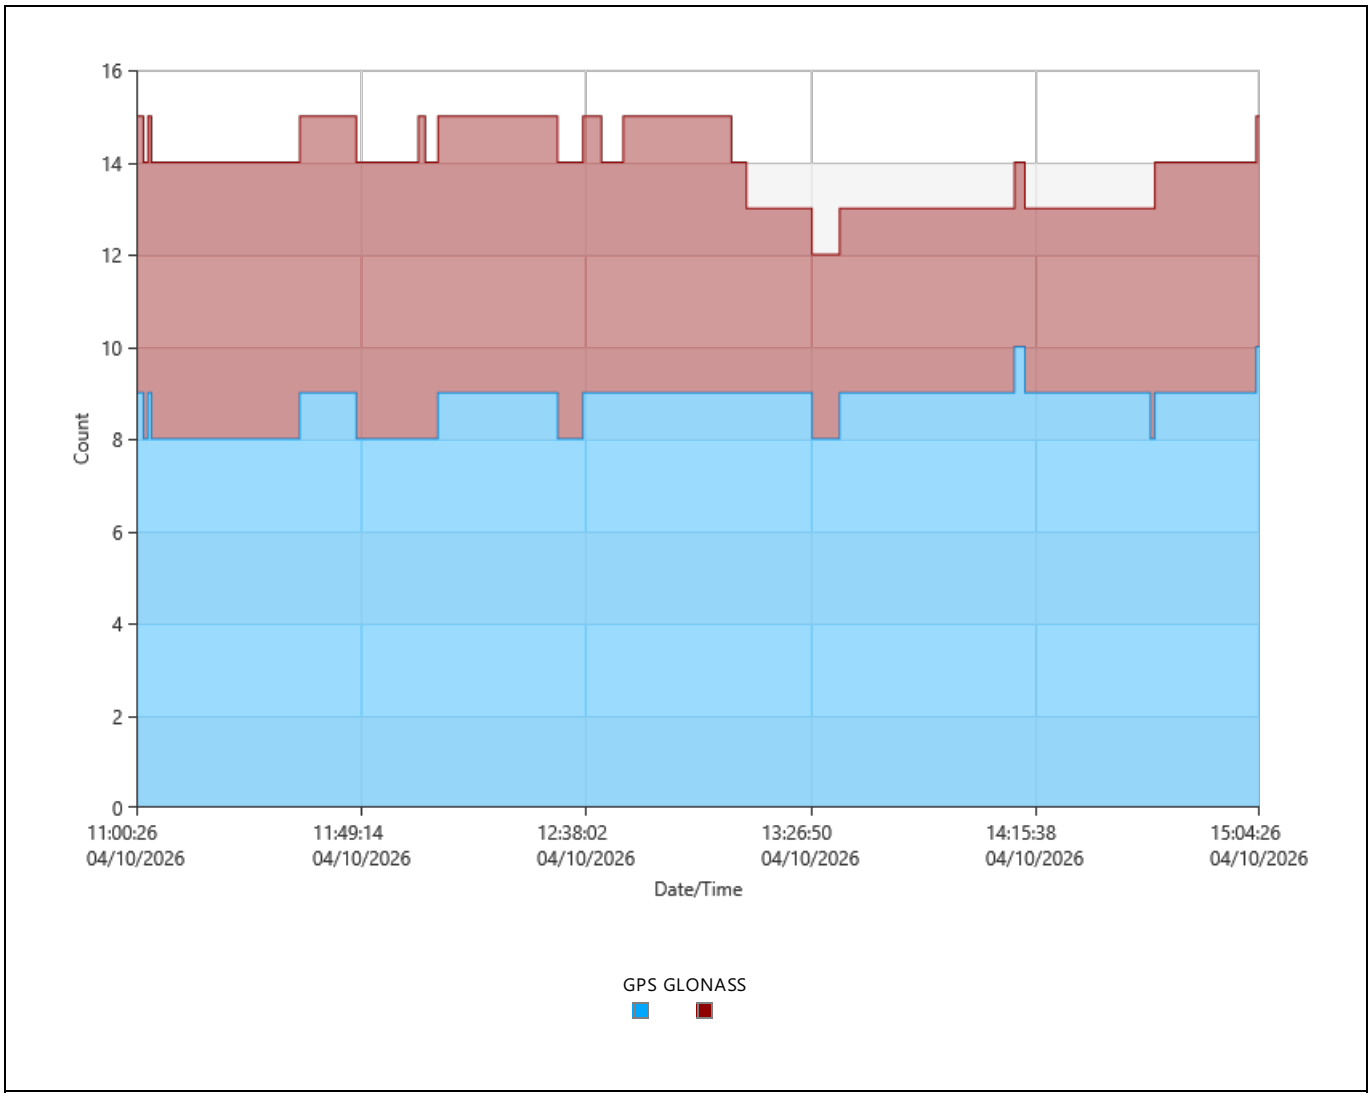

DOP

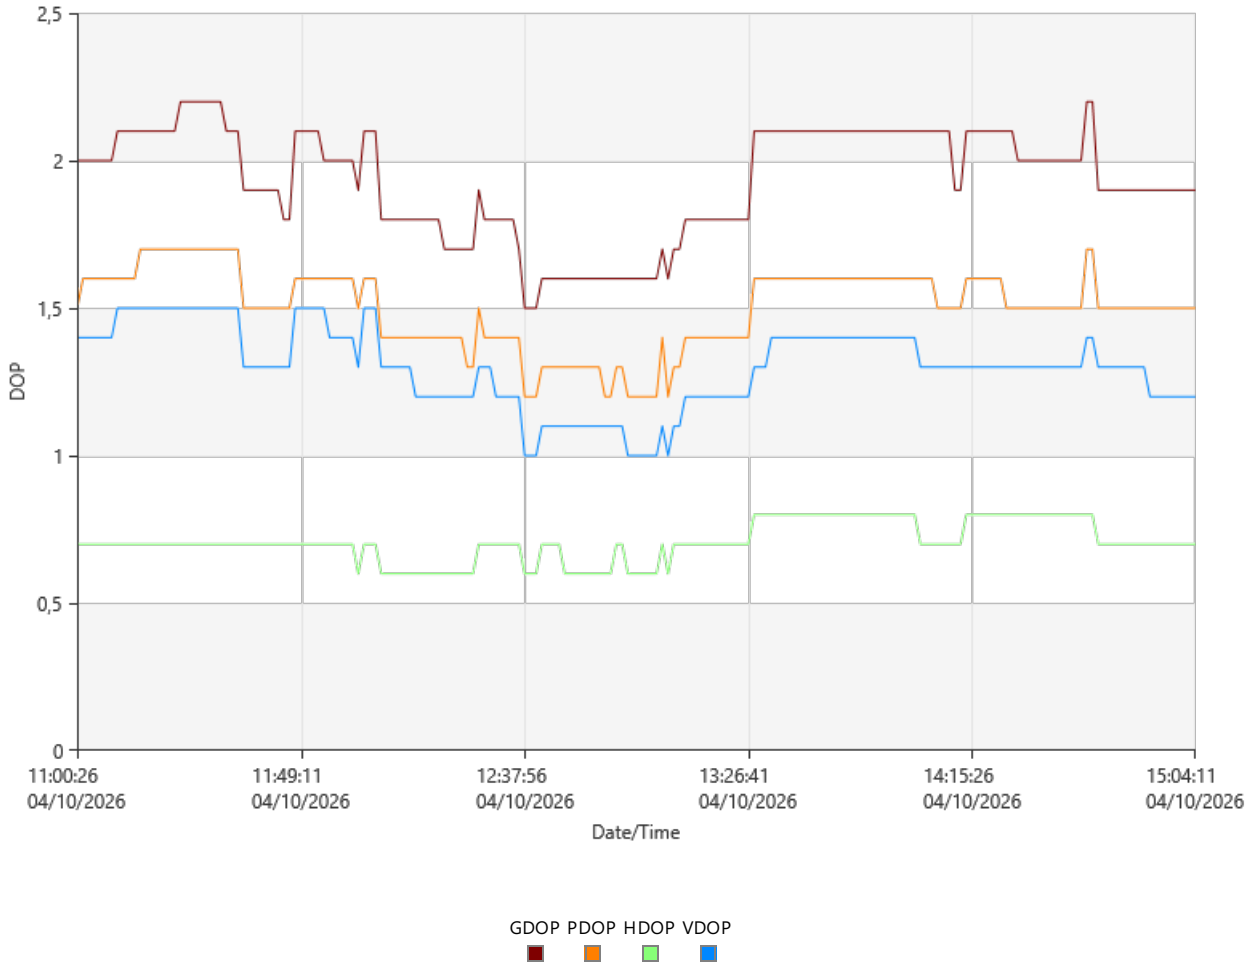

Ambiguity Statistics

Number of Ambiguities	GPS	GLONASS
Fixed	41	20
Total	52	24
Independently fixed	703	701
Possible independently fixed	801	801

Average time between independent fixes: 00:01:45

% of Epochs	GPS			GLONASS	
	L1 [%]	L2 [%]	L5 [%]	L1 [%]	L2 [%]
Fixed	95,42	95,45	93,96	98,10	98,00
Not fixed	0,30	0,27	0,06	1,90	2,00
Not fixed - contradiction	4,28	4,29	5,97	0,00	0,00
Not fixed - missing phase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status	From Epoch	To Epoch	Duration
Fixed	04/10/2026 11:00:27	04/10/2026 15:04:27	04:04:00

Anexo 8: Reporte de Ajuste de Red Geodésica GNSS

Contiene los resultados del ajuste 3D por mínimos cuadrados de la red geodésica conformada por las estaciones de control y los puntos de proyecto, incluyendo las pruebas estadísticas globales (Chi-cuadrado y F-Test), el análisis de fiabilidad externa y las coordenadas definitivas en el sistema de referencia oficial MAGNA-SIRGAS (Origen Nacional).

Leica Geosystems AG
Heinrich Wild Strasse
CH-9435 Heerbrugg
St. Gallen, Switzerland

Phone: + 41 71 727 3131
Fax: + 41 71 727 4674

- when it has to be right

Network Adjustment Report

Report created: 06/10/2026 19:04:15

Project Details

General		Customer Details		Master Coordinate System	
Project Name:	Daniel Cortes	Customer Name:	-	Coordinate System Name:	MAGNA-SIRGAS_Origen-Nacional
Owner:	-	Contact Person:	-	Transformation Type:	Classical 3D
Lead Surveyor:	-	Number:	-	Residual Distribution:	None
Date Created:	06/10/2026 18:18:57	Email:	-	Ellipsoid:	GRS 1980
Last Accessed:	06/10/2026 18:18:57	Skype:	-	Projection Type:	Transverse Mercator
Application Software:	Infinity 3.0	Website:	-	Geoid Model:	Geocol2004
				CSCS Model:	-

Path:	C:\Users\usuario\Documents\Leica Geosystems\Infinity\Projects\Daniel Cortes\Daniel Cortes.iprj
Size:	57,2 MB
Comments:	-

Name:	10/06/2026 19:03:47
Date/Time:	06/10/2026 19:03:47

Processing kernel:	MOVE3 4.4.1

www.MOVE3.com

© 1993-2017 Sweco Nederland B.V.

Licensed to Leica Geosystems AG

Adjustment Settings

General	
Controls:	Constrained
Dimension:	3D
Coordinate system:	WGS84
Height mode:	Ellipsoidal
Confidence Level for Heights - 1D:	68.3%
Confidence Level for Error Ellipses - 2D:	39.4%
Max. number of Iterations:	3
Iteration criteria:	0,0001 m

Standard Deviation Settings

Source of Standard Deviation Settings - TPS:	**Individual**
Source of Standard Deviation Settings - GNSS:	**Individual**
Source of Standard Deviation Settings - Level:	**Individual**
Source of Centring/Height Errors - TPS:	**Individual**
Source of Centring/Height Errors - GNSS:	**Individual**

Testing Criteria

Level of Significance (α, multi-dimensional):	0,16

Level of Significance (α0, one-dimensional):	5.0%
Power of Test (1-β):	80%
σ a-priori:	1,0
σ a-priori (GNSS):	25,0

Advanced

Use reduced observations:	No

Adjustment Summary

Adjustment

Type:	Constrained
Dimension:	3D
Number of Iterations:	1
Max. coordinate correction in last iteration:	0,0000 m

Stations

Number of (partly) known stations:	2
Number of unknown stations:	2
Total:	**4**

Observations

GNSS coordinate differences:	12 (4 baselines)
Known coordinates:	4
Total:	**16**

Unknowns

Coordinates:	12
Total:	**12**

Degrees of freedom:	**4**
Optimisation criterion v'Pv:	**5,60486**
σ a-posteriori:	**1,184**

Testing

Critical value W-Test:	1,96
Critical value T-Test (2 dimensional):	2,42
Critical value T-Test (3 dimensional):	1,89
Critical value F-Test:	1,63
F-Test:	1,40

Chi Square Test (95,0%)	
Critical value lower bound:	0,12
Critical value upper bound:	2,79
Chi Square Test:	1,40

Input data

Approximate Coordinates

Station	WGS84 Latitude	WGS84 Longitude	Ellip. Height [m]	Description
BUEN	3° 52' 55,29063" N	77° 00' 37,51018" W	57,7645	Control Fixed 1D
CALI	3° 22' 32,84048" N	76° 31' 57,23035" W	1.027,4846	Control Fixed 3D
GPS-02	3° 29' 03,95343" N	76° 11' 52,87418" W	1.535,5400	Averaged
gps1	3° 29' 05,31530" N	76° 11' 53,04963" W	1.536,0807	Averaged

Observations

From Station	Target Point	ΔX [m]	ΔY [m]	ΔZ [m]	SD ΔX [m]	SD ΔY [m]	SD ΔZ [m]
BUEN	GPS-02	88.800,6581	16.728,8950	-43.785,3228	0,0117	0,0263	0,0094
CALI	GPS-02	36.084,5461	8.970,8317	12.024,7957	0,0087	0,0192	0,0069
CALI	gps1	36.078,8082	8.971,4850	12.066,5928	0,0098	0,0181	0,0065
BUEN	gps1	88.794,9421	16.729,3712	-43.743,5067	0,0392	0,0866	0,0281

Adjustment Results

Adjusted Coordinates

Station	WGS84 Latitude	WGS84 Longitude	Ellip. Height [m]	Corr WGS84 Lat [m]	Corr WGS84 Long [m]	Corr Height [m]
BUEN	3° 52' 55,29640" N	77° 00' 37,51286" W	57,7645	0,1773	-0,0826	0,0000
CALI	3° 22' 32,84048" N	76° 31' 57,23035" W	1.027,4846	0,0000	0,0000	0,0000
GPS-02	3° 29' 03,95340" N	76° 11' 52,87417" W	1.535,5173	-0,0009	0,0005	-0,0227
gps1	3° 29' 05,31531" N	76° 11' 53,04965" W	1.536,0853	0,0003	-0,0007	0,0045

Standard Deviations

Station	SD WGS84 Lat [m]	SD WGS84 Long [m]	SD Height [m]
BUEN	0,0124	0,0139	0,0000
CALI	0,0000	0,0000	0,0000
GPS-02	0,0078	0,0086	0,0189
gps1	0,0073	0,0098	0,0218

Absolute Error Ellipses (Confidence Levels: 2D - 39.4% 1D - 68.3%)

Station	Semi major (a) [m]	Semi minor (b) [m]	SD Height [m]	Orientation (φ) [°]
BUEN	-	-	0,0000	-
CALI	-	-	0,0000	-
GPS-02	-	-	0,0189	-
gps1	-	-	0,0218	-

Relative Error Ellipses (Confidence Levels: 2D - 39.4% 1D - 68.3%)

From	To	Semi major (a) [m]	Semi minor (b) [m]	SD Height [m]	Orientation (ψ) [°]
BUEN	GPS-02	0,0115	0,0102	0,0189	-9
BUEN	gps1	0,0164	0,0138	0,0218	-19
CALI	GPS-02	0,0087	0,0077	0,0189	30
CALI	gps1	0,0098	0,0073	0,0218	22

External Reliability

Station	Component	Ext. Rel. [m]	Observation Type	Station	Target
BUEN	EW	-0,1109	DX of Baseline	BUEN	GPS-02
	NS	-0,0848	DZ of Baseline	BUEN	GPS-02
	Height	0,0000	DY of Baseline	BUEN	GPS-02
CALI	EW	0,0000	DY of Baseline	CALI	GPS-02
	NS	0,0000	DY of Baseline	CALI	GPS-02
	Height	0,0000	DY of Baseline	BUEN	GPS-02
GPS-02	EW	0,1192	DX of Baseline	CALI	GPS-02
	NS	0,0942	DZ of Baseline	CALI	GPS-02
	Height	-0,0704	DY of Baseline	CALI	GPS-02
gps1	EW	0,1202	DX of Baseline	CALI	gps1
	NS	0,0951	DZ of Baseline	CALI	gps1
	Height	-0,2503	DY of Baseline	CALI	gps1

Adjusted GNSS Observations

From Station	Target Point	ΔX [m]	ΔY [m]	ΔZ [m]	Res. ΔX [m]	Res. ΔY [m]	Res. ΔZ [m]
BUEN	GPS-02	88.800,6673	16.728,8535	-43.785,3190	-0,0092	0,0415	-0,0039
CALI	GPS-02	36.084,5413	8.970,8537	12.024,7934	0,0049	-0,0221	0,0022
CALI	gps1	36.078,8086	8.971,4805	12.066,5934	-0,0004	0,0046	-0,0006
BUEN	gps1	88.794,9346	16.729,4803	-43.743,5190	0,0075	-0,1091	0,0123

Adjusted GNSS Observations - continued

From Station	Target Point	SD ΔX [m]	SD ΔY [m]	SD ΔZ [m]	W-Test ΔX	W-Test ΔY	W-Test ΔZ	T-Test
BUEN	GPS-02	0,0120	0,0184	0,0104	-0,04	1,68	-0,22	0,96
CALI	GPS-02	0,0096	0,0184	0,0079	0,04	-1,68	0,22	0,96
CALI	gps1	0,0113	0,0210	0,0075	0,29	1,07	-0,14	0,43
BUEN	gps1	0,0170	0,0213	0,0139	-0,29	-1,07	0,14	0,43

GNSS Baseline Vector Residuals

From Station	Target Point	Adj. Vector	Resid [m]	Resid [ppm]
BUEN	GPS-02	100.411,9874	0,0427	0,4
CALI	GPS-02	39.078,9712	0,0227	0,6
CALI	gps1	39.086,7058	0,0046	0,1
BUEN	gps1	100.388,8011	0,1100	1,1

Testing and Estimated Errors

Coordinate Tests

Station		MDB	Red	BNR	W-Test	Est Error	T-Test
BUEN	WGS84 Latitude	-	-	-	-	-	-
	WGS84 Longitude	-	-	-	-	-	
	Height	-	-	-	-	-	
CALI	WGS84 Latitude	-	-	-	-	-	-
	WGS84 Longitude	-	-	-	-	-	
	Height	-	-	-	-	-	

Observation Tests

	Station	Target	MDB	Red	BNR	W-Test	Est Error	T-Test
ΔX	BUEN	GPS-02	0,1275 m	10	10,19	-0,04	-	0,96
ΔY			0,1113 m	62	3,13	1,68	-	-
ΔZ			0,0995 m	10	8,71	-0,22	-	-
ΔX	CALI	GPS-02	0,1275 m	5	13,83	0,04	-	0,96
ΔY			0,1113 m	33	5,01	-1,68	-	-
ΔZ			0,0995 m	5	12,19	0,22	-	-
ΔX	CALI	gps1	0,1302 m	5	12,26	0,29	-	0,43
ΔY			0,2690 m	4	14,00	1,07	-	-
ΔZ			0,0997 m	4	13,02	-0,14	-	-
ΔX	BUEN	gps1	0,1302 m	85	1,20	-0,29	-	0,43
ΔY			0,2690 m	96	0,74	-1,07	-	-
ΔZ			0,0997 m	81	1,36	0,14	-	-

Antenna Height Tests

Station	Target	Date/Time	Antenna MDB	Antenna W-Test	Est. Antenna Error
BUEN	GPS-02	13/09/2026 09:45:00	0,1110 m	-1,65	-
CALI	GPS-02	13/09/2026 09:45:00	0,1110 m	1,65	-
CALI	gps1	04/10/2026 11:00:27	0,2978 m	-1,02	-
BUEN	gps1	04/10/2026 11:00:27	0,2987 m	1,03	-

Anexo 9: Certificado de Tradición para predio bajo número predial 76520000200000005027800000000 (Matrícula 378-147359)

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2610195048145618641 **Nro Matrícula: 378-147359**

Impreso el 19 de Octubre de 2026 a las 07:51:00 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 378 - PALMIRA DEPTO: VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO: PALMIRA VEREDA: CGTO LA BUITRERA
FECHA APERTURA: 13-07-2006 RADICACIÓN: 2006-39676 CON: CERTIFICADO DE: 24-08-1926
CODIGO CATASTRAL: **76520000200000005027800000000**COD CATASTRAL ANT: 000200050278000
NUPRE: CDB0003USHB

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2610195048145618641 **Nro Matrícula: 378-147359**

Impreso el 19 de Octubre de 2026 a las 07:51:00 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: ARBOLEDA JUAN EVANGELISTA

A: ARBOLEDA PEDRO PABLO

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 10-02-1959 Radicación: A.S.

Doc: DOCUMENTO S/N DEL 10-02-1959 CREDITARIA CAJA AGRARIA DE PALMIRA VALOR ACTO: $660

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0203 HIPOTECA PRENDA AGRARIA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CREDITARIO PALMIRA (CAJA AGRARIA PALMIRA)

A: ARBOLEDA GERARDO A.

A: ARBOLEDA GONZALO

A: ARBOLEDA MANUEL MARIA

A: ARBOLEDA PEDRO

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 26-11-1968 Radicación: A.S.

Doc: OFICIO 200 DEL 19-11-1968 TESORERIA MUNICIPAL DE PALMIRA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0427 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MUNICIPIO DE PALMIRA TESORERIA MUNICIPAL

A: ARBOLEDA PEDRO PABLO

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 21-03-2007 Radicación: 2007-378-6-4123

Doc: OFICIO 297 DEL 16-03-2007 JUZGADO 5 CIVIL DEL CTO DE PALMIRA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0412 DEMANDA EN PROCESO DE PERTENENCIA RAD. 2007-00011-00

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: HURTADO FLOREZ JUAN CARLOS CC# 16267462

A: PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 03-07-2008 Radicación: 2008-378-6-9800

Doc: OFICIO 795 DEL 27-05-2008 JUZGADO 5 CIVIL DEL CTO DE PALMIRA VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 5

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL DE LA DEMANDA (PROCESO ORDINARIO DE PERTENENCIA)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: HURTADO FLOREZ JUAN CARLOS CC# 16267462

A: PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 03-07-2008 Radicación: 2008-378-6-9801

Doc: SENTENCIA 010 DEL 09-05-2008 JUZGADO 5 CIVIL DEL CTO DE PALMIRA VALOR ACTO: $

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2610195048145618641 **Nro Matrícula: 378-147359**

Impreso el 19 de Octubre de 2026 a las 07:51:00 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0131 DECLARACION JUDICIAL DE PERTENENCIA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: HURTADO FLOREZ JUAN CARLOS **CC# 16267462 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *7*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: ICARE-2023 Fecha: 26-06-2023

SE ACTUALIZA/INCLUYE FICHA CATASTRAL Y/O NUPRE, CON EL SUMINISTRADO POR EL GC UAECD (Catastro Bogota), RES. 1100 DE 2021 MODIFICADA 343 DE 2022 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 09089 DE 29/10/2020 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

= = = =

Anexo 10: Certificado de Tradición para predio bajo número predial 76520000200000005177400000000 (Matrícula 378-77772)

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2610194749145618643 **Nro Matrícula: 378-77772**

Pagina 1 TURNO: 2026-378-1-107562

Impreso el 19 de Octubre de 2026 a las 07:51:05 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 378 - PALMIRA DEPTO: VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO: PALMIRA VEREDA: CGTO TENJO

FECHA APERTURA: 06-01-1993 RADICACIÓN: 0119 CON: RESOLUCION DE: 31-07-1992

CODIGO CATASTRAL: **765200002000000051774000000000**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE: CDB0003XMXD

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2610194749145618643 **Nro Matrícula: 378-77772**

Impreso el 19 de Octubre de 2026 a las 07:51:05 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

A: MUNICIPIO DE PALMIRA **X**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA ORIP

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *2*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: ICARE-2023 Fecha: 26-06-2023

SE ACTUALIZA/INCLUYE FICHA CATASTRAL Y/O NUPRE, CON EL SUMINISTRADO POR EL GC UAECD (Catastro Bogota), RES. 1100 DE 2021 MODIFICADA 343 DE 2022 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 09089 DE 29/10/2020 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

= = = =

Anexo 11: Certificado de Tradición para predio bajo número predial 76520000200000005237500000000 (Matrícula 378-185655)

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2610192782145618642 **Nro Matrícula: 378-185655**

Pagina 1 TURNO: 2026-378-1-107563

Impreso el 19 de Octubre de 2026 a las 07:51:05 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 378 - PALMIRA DEPTO: VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO: PALMIRA VEREDA: CGTO AYACUCHO

FECHA APERTURA: 21-02-2014 RADICACIÓN: 2014-2565 CON: ESCRITURA DE: 17-02-2014

CODIGO CATASTRAL: **76520000200000005237500000000**0COD CATASTRAL ANT: 000200050389000

NUPRE: CDB0003YSLD

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2610192782145618642 **Nro Matrícula: 378-185655**

Impreso el 19 de Octubre de 2026 a las 07:51:05 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: RUIZ MONCADA GERMAN CC# 94310163

A: RUIZ MONCADA JIMMY FERNANDO **CC# 16283440 X**

A: VALLEJO ARENAS AMPARO **CC# 31145329 X**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA ORIP

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 19-12-2014 Radicación: 2014-378-6-18096

Doc: ESCRITURA 3754 DEL 18-12-2014 NOTARIA SEGUNDA DE PALMIRA VALOR ACTO: $1,000,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0126 COMPRAVENTA PARCIAL SOBRE UN AREA DE 720.00 M2 QUE DESCONTADA LA PRESENTE VENTA LE QUEDA UN AREA DE 1.693 M2 (B.F#520-12-1000557104 DE 19-12-2014 PAL. $16.000)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: RUIZ MONCADA JIMMY FERNANDO CC# 16283440 X

DE: VALLEJO ARENAS AMPARO CC# 31145329 X

A: MONTOYA MONTOYA FRAY LEONARDO **CC# 6495420**

A: VALLEJO DE MONTOYA GLORIA ENOE **CC# 31145554**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA ORIP

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 04-06-2015 Radicación: 2015-378-6-7628

Doc: ESCRITURA 1104 DEL 01-06-2015 NOTARIA TERCERA DE PALMIRA VALOR ACTO: $2,000,000

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA. B.F. #520-06-1000607753. $26500. PALMIRA. 04-06-2015

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: RUIZ MONCADA JIMMY FERNANDO CC# 16283440 X

DE: VALLEJO ARENAS AMPARO CC# 31145329 X

A: GOMEZ RODRIGUEZ ALVARO HERNAN **CC# 94318759**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA ORIP

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 01-02-2022 Radicación: 2022-378-6-1433

Doc: ESCRITURA 145 DEL 01-02-2016 NOTARIA TERCERA DE PALMIRA VALOR ACTO: $2,000,000

Se cancela anotación No: 4

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE HIPOTECA CONTENIDA EN LA EP # 1104 DEL 01-06-2015 COMUNICADO POR CERTIFICADO NOTARIAL # 53 DEL 01-02-2016 BOELTA FISCAL # 111-01-1001531951 DEL 29-01-2022

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: GOMEZ RODRIGUEZ ALVARO HERNAN CC# 94318759

A: RUIZ MONCADA JIMMY FERNANDO **CC# 16283440 X**

A: VALLEJO ARENAS AMPARO **CC# 31145329 X**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA ORIP

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA ORIP

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA ORIP

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2610192782145618642 **Nro Matrícula: 378-185655**

Impreso el 19 de Octubre de 2026 a las 07:51:05 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

3 -> 193892 : -

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA ORIP

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: ICARE-2023 Fecha: 26-06-2023

SE ACTUALIZA/INCLUYE FICHA CATASTRAL Y/O NUPRE, CON EL SUMINISTRADO POR EL GC UAECD (Catastro Bogota), RES. 1100 DE 2021 MODIFICADA 343 DE 2022 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 09089 DE 29/10/2020 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

Anotación Nro: 3 Nro corrección: 2 Radicación: 2015-378-3-508 Fecha: 26-05-2015

SE CORRIGE "3745" POR "3754" NUMERO ESCRITURA PUBLICA Y "0125" POR "0126" CODIGO DE VENTA PARCIAL S/E/P#3754 DE 18-12-2014 NOT.2 PAL.CONFORME RESOL.22 DE 26-05-2015 PROFERIDAD POR ESTA SNR. -VALE. ART.59 LEY 1579/2012-

Anotación Nro: 3 Nro corrección: 1 Radicación: 2015-378-3-546 Fecha: 03-06-2015

SE CORRIGE "6.495.440" POR "6.495.420" NUMERO CEDULA DE CIUDADANIA DEL ADQUIRENTE FRAY LEONARDO MONTOYA MONTOYA S/E/P#3745 DE 18-12-2014 NOT.2 PAL. -VALE. ART.59 LEY 1579/2012-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA ORIP

= = = =